


Distribuzione Impianto multiservizio FTTH - 6 appartamenti

Esempio di schema di un impianto multiservizio FTTH

- CAVO OTTICO MULTIFIBRA SM
- BRETELLA OTTICA MONOFIBRA SM
- CAVO COASSIALE TV
- CAVO COASSIALE V
- CAVO COASSIALE H

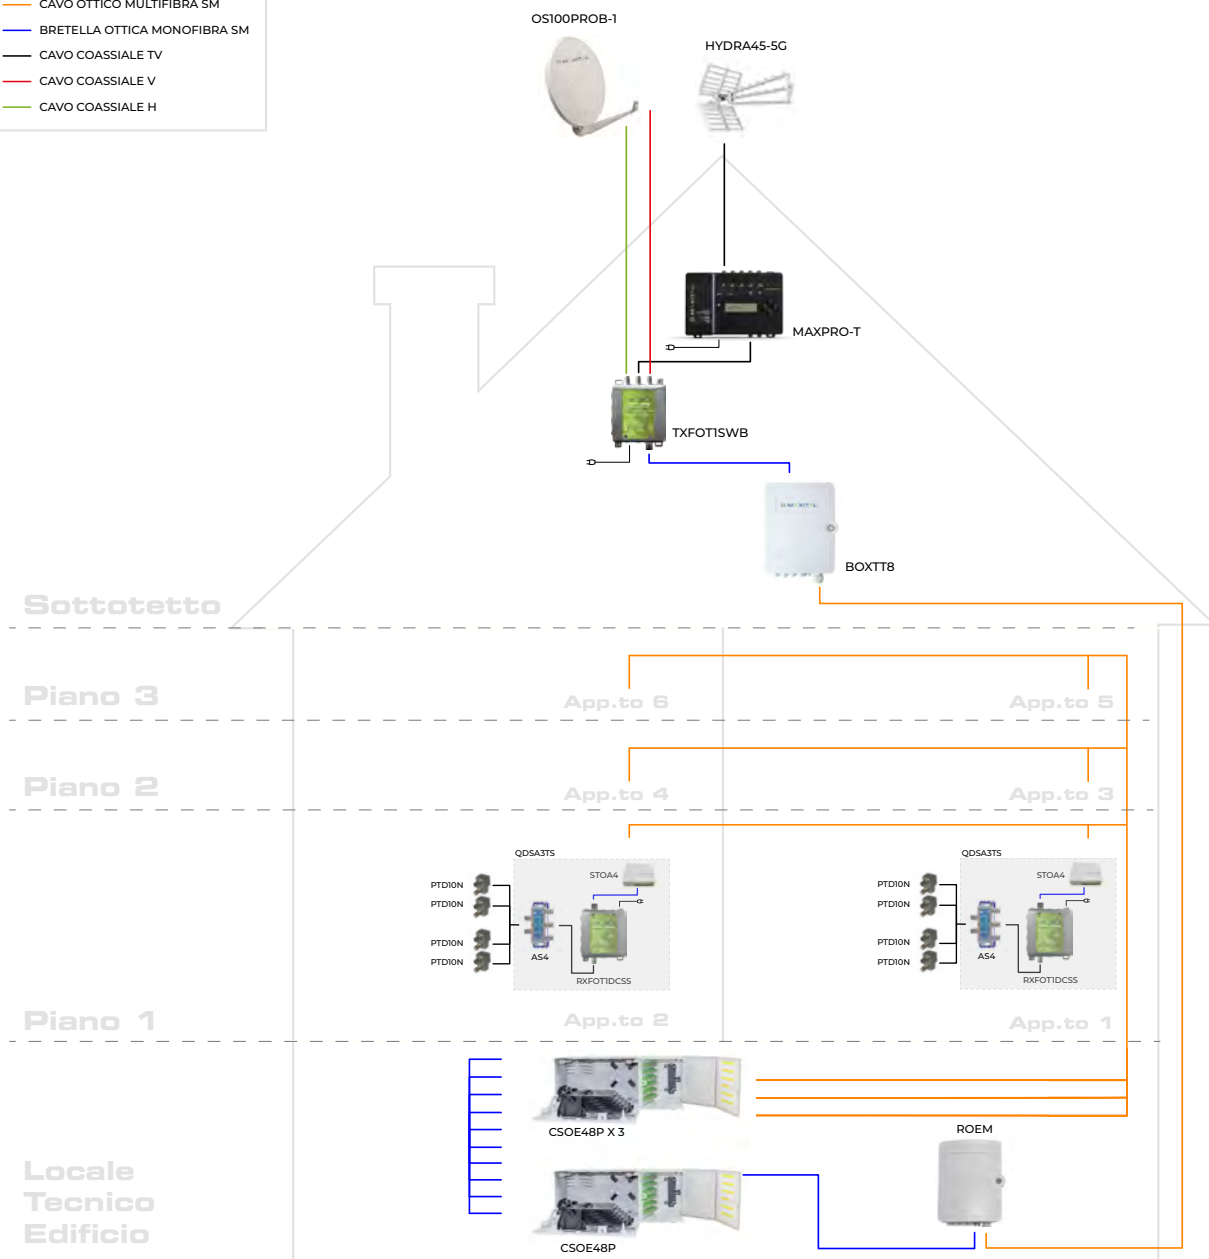

Tipologia	Descrizione
Impianto misto TV/TV-SAT monofibra 3 piani 2 appartamenti per piano 4 punti presa TV per appartamento 24 punti presa TV totali	Impianto multiservizio TV-SAT FTTH (Fiber To The Home) realizzato con centralino della serie MAXPRO e trasmettitore ottico TXFOT1SWB in grado di convertire l'intera banda TV-terrestre e TV-satellitare su fibra ottica. Riconversione fibra ottica/rame interna agli appartamenti con 4 punti presa TV-SAT sui quali c'è compatibilità con qualsiasi tipologia di decoder SAT, incluso SKY Q.

ELENCO MATERIALI

CENTRALI DI TESTA TV

Articolo	Descrizione	Q.tà
HYDRA45-5G	HYDRA45-5G Antenna 27elem. Banda UHF G17dBi	2
MAXPRO-T	MAXPRO-T Centrale TV 32 filtri Prog. 4 Ing	1
AT120	AT120 Derivatore a 1 via a -20 dB	1

CENTRALI DI TESTA SAT

Articolo	Descrizione	Q.tà
OS100PROB-1	OS100PROB-1 Parab.Prof.100cm Al. Bianca1Pz.	1
HQWB	HQWB LNB Wideband 2 uscite H/V	1

APPARATI ATTIVI DI CONVERSIONE RF-FO

Articolo	Descrizione	Q.tà
TXFOT1SWB	TXFOT1SWB Trasm. F.O. DTT 1 SAT Wideband	1
BSCA002	BSCA002 Bretella F.O. LSZH - SC/APC 2mt.	1

TT - TERMINALE DI TESTA - BOX OTTICO PER SEGNALI TV E SAT

Articolo	Descrizione	Q.tà
BOXTT8	BOXTT8 BOX Terminazione di Testa TV e SAT	1
FOSM8T20	FOSM8T20 Cavo 8 FO tight 4 conn 2 lati 20mt.	1

ROE - RIPARTITORE OTTICO DI EDIFICIO

Articolo	Descrizione	Q.tà
ROEM	ROEM BOX Ripartitore Ottico di Montante	1
BSCA002	BSCA002 Bretella F.O. LSZH - SC/APC 2mt.	1

CSOE - CENTRO SERVIZI OTTICO DI EDIFICIO

Articolo	Descrizione	Q.tà
CSOE32P	CSOE32P Box plastico CSOE da 32 registri	2
MSP1X32	MSP1X32 Mini Splitter ottico PLC 1x32	1
BSCA001	BSCA001 Bretella F.O. LSZH - SC/APC 1mt.	6
PIGSC2C	PIGSC2C 8 Pigtail Colorati 1 F.O 2mt SC/APC	3
PT40	PT40 Protezioni termorest. 45mm 100Pz.	1

STOA - SCATOLA TERMINAZIONE OTTICA APPARTAMENTO

Articolo	Descrizione	Q.tà
STOA4P10	STOA4P10 Borchia STOA Precab.4 F.O. 10mt.	3
STOA4P20	STOA4P20 Borchia STOA Precab.4 F.O. 20mt.	3

QDSA - QUADRO DISTRIBUTORE SEGNALI DI APPARTAMENTO

Articolo	Descrizione	Q.tà
QDSA3TS	QDSA3TS Box QDSA 400x375x90 6U allestito	6
BSCAM05	BSCAM05 Bretella F.O. LSZH - SC/APC 0,5mt.	6
RXFOT1DCSS	RXFOT1DCSS Ricev. F.O. DTT 1 OUT DTT dCSS	6
AS4	AS4 Divisore 4 vie con passaggio CC	6

DISTRIBUZIONE RF INTERNA APPARTAMENTI

Articolo	Descrizione	Q.tà
PTD10N	PTD10N Presa Demix Terminale TV/SAT	24
A2TLI	A2TLI Adatt. 2 Fori TICINO LIV. INT.	24
K121EW	K121EW Cavo coax 5mm PVC Eca 100mt	400
K290B	K290B Cavo coax 6,8mm PE Nero100mt.	100
FHQT5	FHQT5 Connet. F PROF OR vite per cavo 5mm	50
FHQT	FHQT Connet. F PROF OR vite per cavo 6,8mm	50
FCF	FCF Resistenza chiusura 75Ω isolata	25

Valore Medio per appartamento


Apparati passivi	€ 409
Apparati attivi	€ 821
Totale	€ 1.230

Scansiona il QR e scarica il preventivo completo di costi dettagliati.



Distribuzione Impianto multiservizio FTTH - 12 appartamenti

Esempio di schema di un impianto multiservizio FTTH

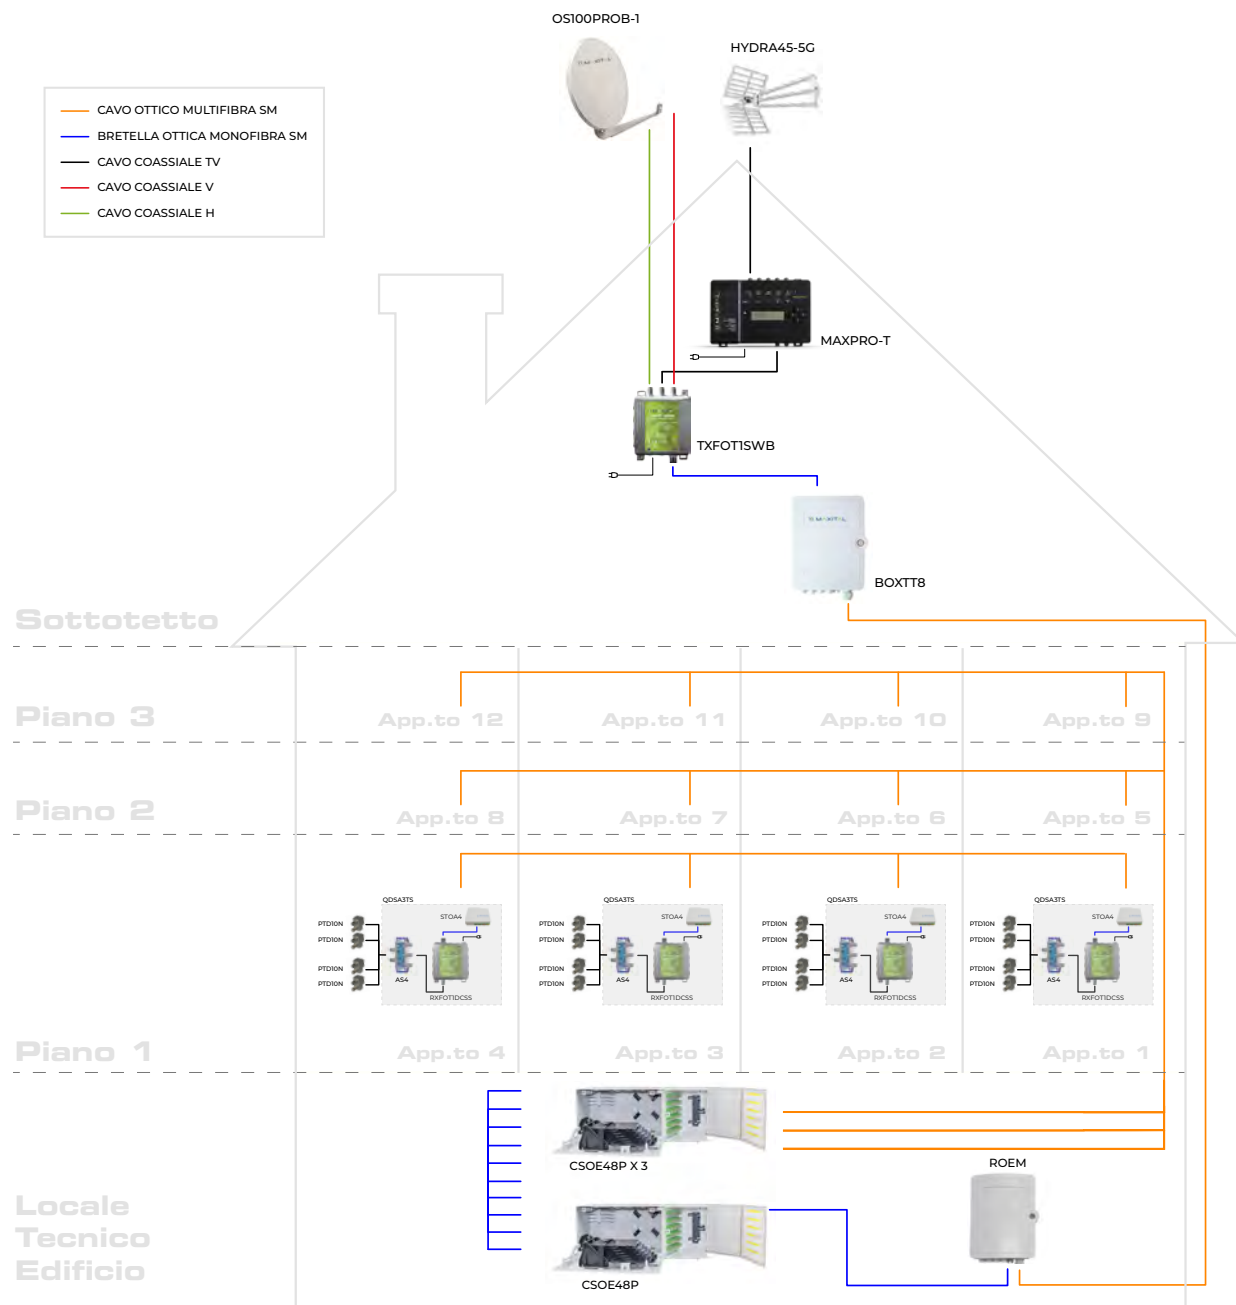

Tipologia	Descrizione
Impianto misto TV/TV-SAT monofibra 3 piani 4 appartamenti per piano 4 punti presa TV per appartamento 48 punti presa TV totali	Impianto multiservizio TV-SAT FTTH (Fiber To The Home) realizzato con centralino della serie MAXPRO e trasmettitore ottico TXFOT1SWB in grado di convertire l'intera banda TV-terrestre e TV-satellitare su fibra ottica. Riconversione fibra ottica/rame interna agli appartamenti con 4 punti presa TV-SAT sui quali c'è compatibilità con qualsiasi tipologia di decoder SAT, incluso SKY Q.

ELENCO MATERIALI

CENTRALI DI TESTA TV

Articolo	Descrizione	Q.tà
HYDRA45-5G	HYDRA45-5G Antenna 27elem. Banda UHF G17dBi	2
MAXPRO-T	MAXPRO-T Centrale TV 32 filtri Prog. 4 Ing	1
AT120	AT120 Derivatore a 1 via a -20 dB	1

CENTRALI DI TESTA SAT

Articolo	Descrizione	Q.tà
OS100PROB-1	OS100PROB-1 Parab.Prof.100cm Al. Bianca1Pz.	1
HQWB	HQWB LNB Wideband 2 uscite H/V	1

APPARATI ATTIVI DI CONVERSIONE RF-FO

TXFOT1SWB	TXFOT1SWB Trasm. F.O. DTT 1 SAT Wideband	1
BSCA002	BSCA002 Bretella F.O. LSZH - SC/APC 2mt.	1

TT - TERMINALE DI TESTA - BOX OTTICO PER SEGNALI TV E SAT

Articolo	Descrizione	Q.tà
BOXTT8	BOXTT8 BOX Terminazione di Testa TV e SAT	1
FOSM8T20	FOSM8T20 Cavo 8 FO tight 4 conn 2 lati 20mt	1

ROE - RIPARTITORE OTTICO DI EDIFICIO

Articolo	Descrizione	Q.tà
ROEM	ROEM BOX Ripartitore Ottico di Montante	1
BSCA002	BSCA002 Bretella F.O. LSZH - SC/APC 2mt.	1

CSEO - CENTRO SERVIZI OTTICO DI EDIFICIO

Articolo	Descrizione	Q.tà
CSEO32P	CSEO32P Box plastico CSEO da 32 registri	1
CSEO48P	CSEO48P Box plastico CSEO da 48 registri	1
MSP1X32	MSP1X32 Mini Splitter ottico PLC 1x32	1
BSCA001	BSCA001 Bretella F.O. LSZH - SC/APC 1mt.	12
PIGSC2C	PIGSC2C 8 Pigtail Colorati 1 F.O 2mt SC/APC	6
PT40	PT40 Protezioni termorest. 45mm 100Pz.	1

STOA - SCATOLA TERMINAZIONE OTTICA APPARTAMENTO

Articolo	Descrizione	Q.tà
STOA4P10	STOA4P10 Borchia STOA Precab.4 F.O. 10mt.	4
STOA4P20	STOA4P20 Borchia STOA Precab.4 F.O. 20mt.	8

QDSA - QUADRO DISTRIBUTORE SEGNALI DI APPARTAMENTO

Articolo	Descrizione	Q.tà
QDSA3TS	QDSA3TS Box QDSA 400x375x90 6U allestito	12
BSCAM05	BSCAM05 Bretella F.O. LSZH - SC/APC 0,5mt.	12
RXFOT1DCSS	RXFOT1DCSS Ricev. F.O. DTT 1 OUT DTT dCSS	12
AS4	AS4 Divisore 4 vie con passaggio CC	12

DISTRIBUZIONE RF INTERNA APPARTAMENTI

Articolo	Descrizione	Q.tà
PTD10N	PTD10N Presa Demix Terminale TV/SAT	48
A2TLI	A2TLI Adatt. 2 Fori TIGINO LIV. INT.	48
K121EW	K121EW Cavo coax 5mm PVC Eca 100mt	800
K290B	K290B Cavo coax 6,8mm PE Nero100mt.	100
FHQT5	FHQT5 Connet. F PROF OR vite per cavo 5mm	100
FHQT	FHQT Connet. F PROF OR vite per cavo 6,8mm	50
FCF	FCF Resistenza chiusura 75Ω isolata	25

Valore Medio per appartamento

Apparati passivi	€ 366
Apparati attivi	€ 636
Totale	€ 1002


Scansiona il QR e scarica il preventivo completo di costi dettagliati.



Distribuzione Impianto multiservizio FTTH - 32 appartamenti

Esempio di schema di un impianto multiservizio FTTH

- CAVO OTTICO MULTIFIBRA SM
- BRETELLA OTTICA MONOFIBRA SM
- CAVO COASSIALE TV
- CAVO COASSIALE V
- CAVO COASSIALE H

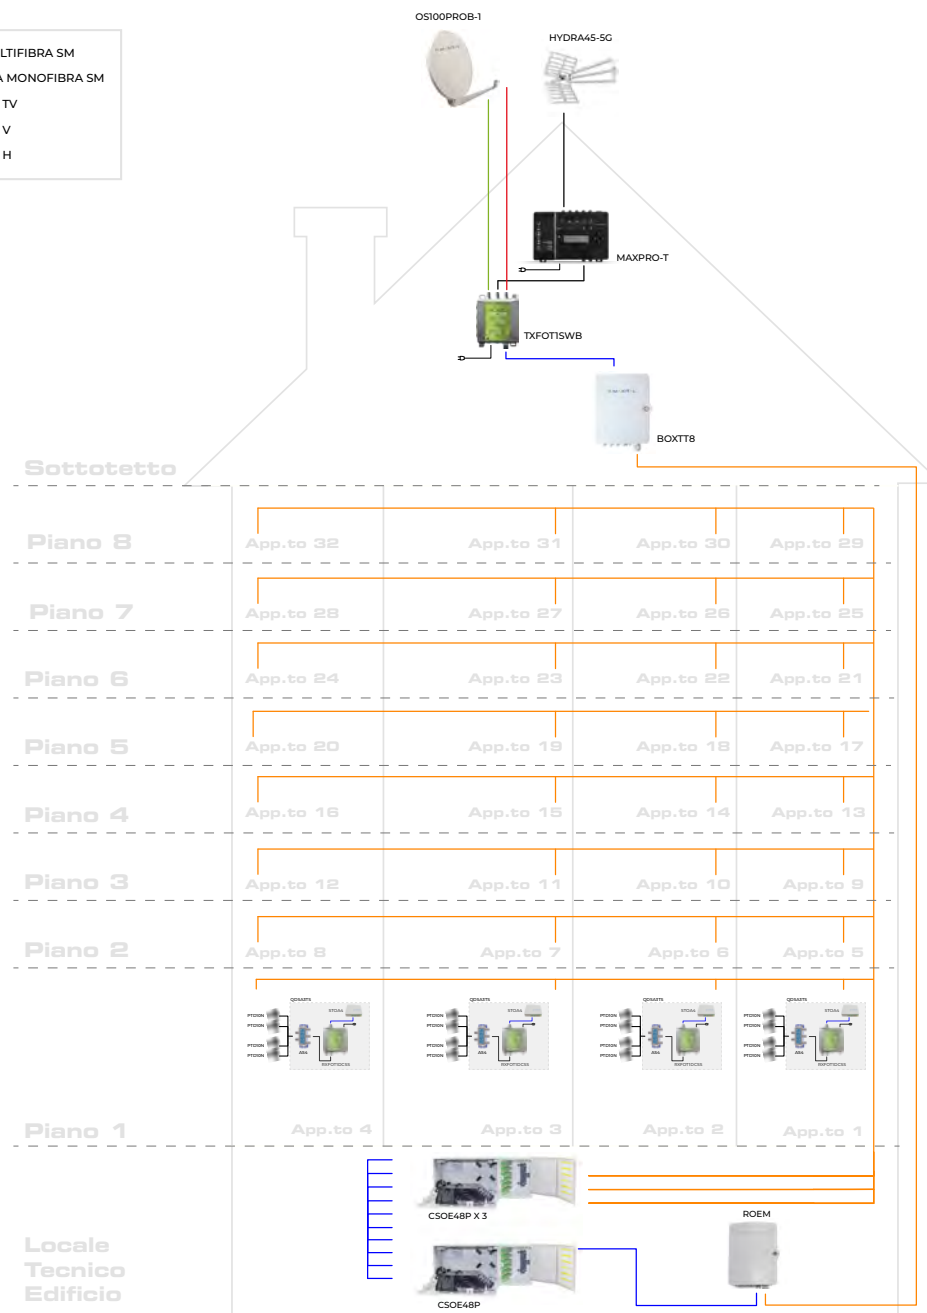

Tipologia	Descrizione
Impianto misto TV/TV-SAT monofibra 8 piani 4 appartamenti per piano 4 punti presa TV per appartamento 24 punti presa TV totali	Impianto multiservizio TV-SAT FTTH (Fiber To The Home) realizzato con centralino della serie MAXPRO e trasmettitore ottico TXFOT1SWB in grado di convertire l'intera banda TV-terrestre e TV-satellitare su fibra ottica. Riconversione fibra ottica/rame interna agli appartamenti con 4 punti presa TV-SAT sui quali c'è compatibilità con qualsiasi tipologia di decoder SAT, incluso SKY Q.

ELENCO MATERIALI

CENTRALI DI TESTA TV		
Articolo	Descrizione	Q.tà
HYDRA45-5G	HYDRA45-5G Antenna 27elem. Banda UHF G17dBi	2
MAXPRO-T	MAXPRO-T Centrale TV 32 filtri Prog. 4 Ing	1
AT120	AT120 Derivatore a 1 via a -20 dB	1

CENTRALI DI TESTA SAT		
Articolo	Descrizione	Q.tà
OS100PROB-1	OS100PROB-1 Parab.Prof.100cm Al. Bianca1Pz.	1
HQWB	HQWB LNB Wideband 2 uscite H/V	1

APPARATI ATTIVI DI CONVERSIONE RF-FO		
Articolo	Descrizione	Q.tà
TXFOT1SWB	TXFOT1SWB Trasm. F.O. DTT 1 SAT Wideband	1
BSCA002	BSCA002 Bretella F.O. LSZH - SC/APC 2mt.	1

TT - TERMINALE DI TESTA - BOX OTTICO PER SEGNALI TV E SAT		
Articolo	Descrizione	Q.tà
BOXTT8	BOXTT8 BOX Terminazione di Testa TV e SAT	1
FOSM8T40	FOSM8T40 Cavo 8 FO tight 4 conn 2 lati 40mt	1

ROE - RIPARTITORE OTTICO DI EDIFICIO		
Articolo	Descrizione	Q.tà
ROEM	ROEM BOX Ripartitore Ottico di Montante	1
BSCA002	BSCA002 Bretella F.O. LSZH - SC/APC 2mt.	1

CSOE - CENTRO SERVIZI OTTICO DI EDIFICIO		
Articolo	Descrizione	Q.tà
CSOE48P	CSOE48P Box plastico CSOE da 48 registri	4
MSP1X32	MSP1X32 Mini Splitter ottico PLC 1x32	1
BSCA003	BSCA003 Bretella F.O. LSZH - SC/APC 3mt.	32
PIGSC2C	PIGSC2C 8 Pigtail Colorati 1 F.O 2mt SC/APC	16
PT40	PT40 Protezioni termoreost. 45mm 100Pz.	1

STOA - SCATOLA TERMINAZIONE OTTICA APPARTAMENTO		
Articolo	Descrizione	Q.tà
STOA4P10	STOA4P10 Borchia STOA Precab.4 F.O. 10mt.	4
STOA4P20	STOA4P20 Borchia STOA Precab.4 F.O. 20mt.	12
STOA4P30	STOA4P30 Borchia STOA Precab.4 F.O. 30mt.	12

QDSA - QUADRO DISTRIBUTORE SEGNALI DI APPARTAMENTO		
Articolo	Descrizione	Q.tà
QDSA3TS	QDSA3TS Box QDSA 400x375x90 6U allestito	32
BSCAM05	BSCAM05 Bretella F.O. LSZH - SC/APC 0,5mt.	32
RXFOT1DCSS	RXFOT1DCSS Ricev. F.O. DTT 1 OUT DTT dCSS	32
AS4	AS4 Divisore 4 vie con passaggio CC	32

DISTRIBUZIONE RF INTERNA APPARTAMENTI		
Articolo	Descrizione	Q.tà
PTD10N	PTD10N Presa Demix Terminale TV/SAT	128
A2TLI	A2TLI Adatt. 2 Fori TICINO LIV. INT.	128
K121EW	K121EW Cavo coax 5mm PVC Eca 100mt	2000
K290B	K290B Cavo coax 6,8mm PE Nero100mt.	100
FHQ75	FHQ75 Connet. F PROF OR vite per cavo 5mm	200
FHQ7	FHQ7 Connet. F PROF OR vite per cavo 6,8mm	50
FCF	FCF Resistenza chiusura 75Ω isolata	25

Valore Medio per appartamento	
Apparati passivi	€ 361
Apparati attivi	€ 520
Totale	€ 881

Scansiona il QR e scarica il preventivo completo di costi dettagliati.

