


# SML414

## MULTISWITCH IN CASCATA 14DB 4 - INGRESSI 4 DERIVATE

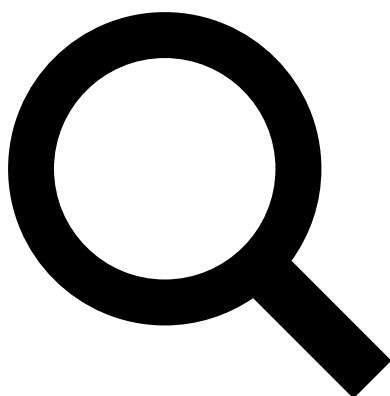

### COD. ARTICOLO

SML414

### LISTINO

€ 65,00

### NOTA TECNICA

Multiswitch a 4 uscite derivate con attenuazioni in derivazione tipiche di 0, 14 e 24 dB per la versione a quattro uscite e 0 e 16 dB per la versione a 6 uscite. L'attenuazione di passaggio tipica è di 3 dB.

### APPLICAZIONI

Grazie alla bassa attenuazione di passaggio serie SM è possibile realizzare un impianto centralizzato satellitare a poche utenze in strutture fino a quattro piani (max. 16 utenti) senza utilizzare l'amplificatore di testa, per applicazioni di medie dimensioni con amplificatore CSA55. Le due versioni consentono di distribuire fino a 4 utenze per piano e fino a 6 utenze per piano.

### PUNTI DI FORZA

Di dimensioni ridotte, si installano in scatole ad incasso piccole e consentono la stesura del cavo con curve leggere distribuendo il segnale senza alterare la qualità del segnale.

### DATI TECNICI

Frequenza MHz	5-2200
Ingressi SAT	4
Uscite passanti SAT	4

Uscite derivate SAT	4
Attenuazione in derivazione SAT (dB)	14
Attenuazione in passaggio SAT	3,5
Isolamento tra ingressi (dB)	>25
Isolamento tra uscite (dB)	>25
Isolamento tra ingressi (dB)	>30
Livello max ingresso (dBuV)	100
Corrente max alimentazione LNB	350Vcc
Alimentazione da ricevitore	12/18Vcc
Perdita di ritorno (dB)	>10
Alimentazione da ricevitore	12/18Vcc
Perdita di ritorno (dB)	>10
Tipo connettori	F
Dimensioni mm	90x87x23
Quantità per imballo	1