


BTC-3

BTC-3 PRESA TONDA PASSANTE -4D - B SAT/TV

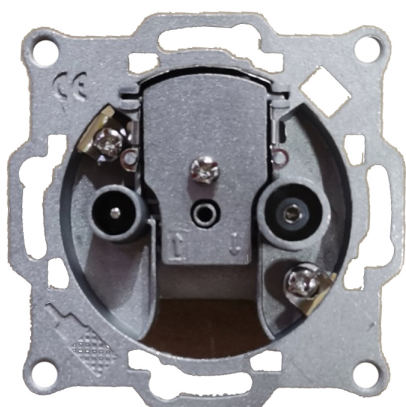

COD. ARTICOLO

BTC-3

LISTINO

€ 8,27

NOTA TECNICA

Preso passante tonda demiscelata da incasso a 2 connettori per la banda TV e satellite.

APPLICAZIONI

Permette di realizzare impianti centrali con segnali TV e SAT con frequenze da 5 a 2150 MHz.

PUNTI DI FORZA

- Permette di separare i segnali TV e SAT su 2 connettori distinti
- Passaggio della DC tra il connettore SAT e il morsetto di ingresso
- Elevata schermatura
- Perdita in derivazione 4 dB.

DATI TECNICI

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Tipo di connettore TV | IEC Maschio |
| Larghezza di banda - MHz | 5 ÷ 862 |
| Perdita di derivazione - dB | 5±2 |
| Tipo di connettore SAT | IEC Femmina |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Larghezza di banda - MHz | 950 ÷ 2400 |
| Perdita di derivazione - dB | 5±2 |
| Perdita di passaggio - dB | 7,5 |
| Passaggio di corrente | SAT-IN |
| Tipo di presa | Passante |
| Dimensioni (L x A x P) - mm | 68x68x30 |
| Peso - g | 96,5 |
| Quantità imballo singolo / multiplo | 1/100 |
| Conforme alle norme | IEC 62321-5:2013; |
| | IEC 62321-4;2013+AMD:2017; |
| | IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017 |
| | IEC 62321-6:2015; IEC 62321-8:2017 |