
Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

BTC-3

BTC-3 PRESA TONDA PASSANTE -4D - B SAT/TV

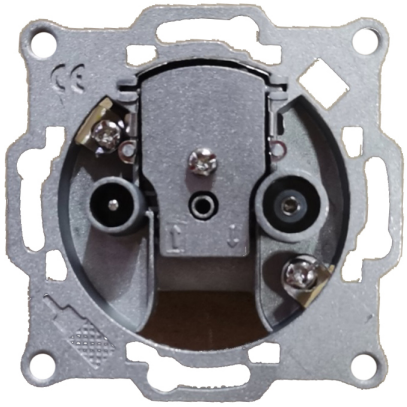

COD. ARTICOLO
BTC-3

LISTINO
€ 8,27

NOTA TECNICA

Presa passante tonda demiscelata da incasso a 2 connettori per la banda TV e satellite.

APPLICAZIONI

Permette di realizzare impianti centrali con segnali TV e SAT con frequenze da 5 a 2150 MHz.

PUNTI DI FORZA

- Permette di seprare i segnali TV e SAT su 2 connettori distinti
- Passaggio della DC tra il connettore SAT e il morsetto di ingresso
- Elevata schermatura
-Perdita in derivazione 4 dB.

DATI TECNICI

Tipo di connettore TV	IEC Maschio
Larghezza di banda - MHz	5 ÷ 862
Perdita di derivazione - dB	5±2
Tipo di connettore SAT	IEC Femmina

Larghezza di banda - MHz	950 ÷ 2400
Perdita di derivazione - dB	5±2
Perdita di passaggio - dB	7,5
Passaggio di corrente	SAT-IN
Tipo di presa	Passante
Dimensioni (L x A x P) - mm	68x68x30
Peso - g	96,5
Quantità imballo singolo / multiplo	1/100
Conforme alle norme	IEC 62321-5:2013;
	IEC 62321-4;2013+AMD:2017;
	IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017
	IEC 62321-6:2015; IEC 62321-8:2017