
Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

FOSM8R

FOSM8R CAVO 8FO SM 9/125 250MM - LSZH RINFO.

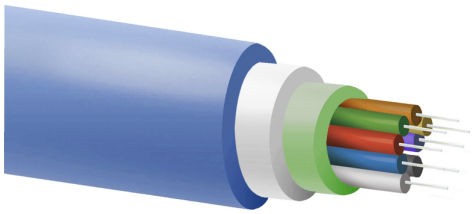

COD. ARTICOLO
FOSM8R

LISTINO
€ 2,81

NOTA TECNICA

Cavo loose di classe Eca a 8 fibre ottiche da 250 µm SM 9/125. G.657.A2. Guaina esterna blu in LSZH da 7,5 - 8 mm. Installazione da interno o esterno.

APPLICAZIONI

Adatto per installazioni sia da interno che da esterno grazie al gel tamponante presente all'interno che rivestele fibre. Grazie alla sua protezione anti roditore può essere utilizzato per il collegamento tra edifici diversi.

PUNTI DI FORZA

- Cavo professionale loose Single Mode 8 fibre SM 9/125.
- Resistente all'acqua con elementi in fibra di vetro idrorepellenti.
-Il cavo non forma nodi con arco di 200 mm
- Guaina esterna in LSZH libera da alogeni.
- Protezione anti roditore.

DATI TECNICI

Standard	ISO11801 (2° edizione), EN50173-1:2002, IEC60794-1
Numero fibre	8

Tipo fibra	Single Mode SM 9/125 G.652.D
Diametro fibra ottica - µm	250
SPECIFICHE COSTRUZIONE	
Diametro nucleo loose - mm	2,8
Guaina esterna	Blu
Dimensione guaina esterna - mm	7,5
Materiale guaina	LSZH, blu firebur resistente ai raggi UV
Colori fibre	Blu - rosso - giallo - verde - bianco - viola -
	marrone - grigio
Resistenza max trazione in installazione - N	1500
Resistenza trazione a breve termine - N	1000
Resistenza alla trazione permanente - N	700
Torsione	5 cicli ± 1 turno
Resistenza allo schiacciamento su 10 cm - N	2000
Raggio di curvatura in installazione - mm	100
Raggio di curvatura in funzionamento - mm	60
Temperatura di stoccaggio - °C	-40 ÷ 60
Temperatura di installazione - °C	-15 ÷ 40
Temperatura di esercizio - °C	-30 ÷ 70
Calore di combustione - MJ/Km	1100 MJ/Km = 0,31 KWh/m
Peso del cavo - Kg / Km	55
Pezzatura unitaria - m	1000