


DUALKIT02

DUALKIT02 2PZ DUAL32-5G+AMP313 - -5G+LPS302

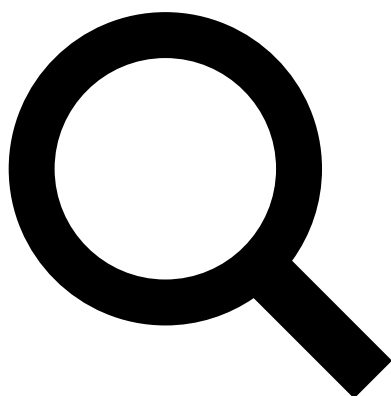

COD. ARTICOLO
DUALKIT02

LISTINO
€ 165,00

NOTA TECNICA

DUALKIT01 è un kit composto da:

- 2 pz DUAL32-5G: antenna DTT UHF da 16 elementi e 15 dB di guadagno
- LPS302: Alimentatore switching 12V e 2 out
- AMP313-5G: amplificatore da palo con 1 ingresso BIII e 2 ingressi UHF e 30 dB di guadagno
- K121EW: una matassa da 50 mt di cavo coax da 5mm in OMAGGIO.

APPLICAZIONI

Facilita la scelta in base alla ricezione dei segnali TV e alla tipologia di impianto TV e SAT da realizzare. Permette di realizzare l'impianto di testa per la ricezione dei segnali TV-DTT.

PUNTI DI FORZA

- Studiato per le zone con segnali digitali.
- Unico imballo comprensivo dell'omaggio.
- Permette di effettuare un impianto di piccole dimensioni.

DATI TECNICI

ANTENNA DUAL32-5G

N° Elementi

16

Banda	UHF
Canali	21 - 48
Range di frequenza - MHz	470 - 694
Guadagno massimo - dBi	15
Rapporto avanti / indietro	20
AMPLIFICATORE DA PALO AMP313-5G	
Ingressi	3
Bande	BIII / UHF / UHF
Guadagno - dB	BIII: 30 / UHF: 30
Regolazione guadagno - dB	BIII: 20 / UHF: 20
Livello max d'uscita - dB μ V	114
ALIMENTATORE LPS302	
Ingressi	1
Uscite	2
Tensione in uscita - VDC	12 Switching
Corrente erogabile - mA	400
Alimentazione in ingresso - VAC / Hz	230 / 50 - 60
CAVO COASSIALE IN OMAGGIO K121EW-50	
Lunghezza - m	50
Diametro esterno cavo	5
Reazione al fuoco - CPR	Eca
Efficienza di schermatura	Classe A