


FOSM24A

FOSM24A CAVO 24FO SM 9/125 250 - MM LSZH ARMA

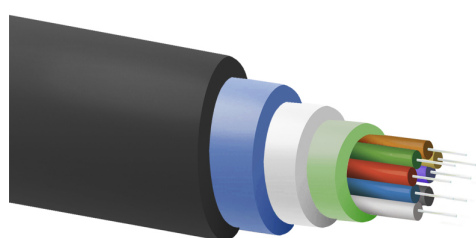

COD. ARTICOLO

FOSM24A

LISTINO

€ 5,22

NOTA TECNICA

Cavo loose di classe Fca a 24 fibre ottiche da 250 µm SM 9/125 G.657.A2. Guaina esterna in PE nero (polietilene) da 8,5 mm. Armatura in acciaio corrugato anti roditore: Installazione da esterno.

APPLICAZIONI

Decisamente adatto, grazie alla sua altissima resistenza meccanica, alla realizzazione di sistemi di cablaggio per uso esterno grazie alla sua resistenza di penetrazione dell'acqua. Grazie alla sua protezione anti roditore può essere utilizzato per il collegamento tra edifici diversi.

PUNTI DI FORZA

- Cavo professionale loose Single Mode.
- Fibra costruita con filamenti di vetro.
- Il cavo non forma nodi con arco di 100 mm
- Guaina esterna in PE nero.
- Protezione anti roditore.

DATI TECNICI

Standard	ISO11801 (2° edizione), EN50173-1:2002, IEC60794-1
Numero fibre	24

Tipo fibra	Single Mode SM 9/125
Diametro fibra ottica - μm	250 μm
Diametro nucleo loose - mm	3,5mm
Guaina esterna	Nero
Dimensione guaina esterna - mm	8,5 mm
Materiale guaina	PE (polietilene)
Colori fibre	Rosso - verde - blu - giallo - bianco - grigio - marrone - viola - turchese - nero - arancione - rosa - giallo/bianco/grigio/turchese/arancione/ rosa con marchio per 70 mm giallo/bianco/grigio/turchese/arancione/rosa con segno ogni 35 mm
Resistenza trazione a breve termine - N	1000 N
Resistenza alla trazione permanente - N	500 N
Torsione	5 cicli \pm 1 turno
Resistenza allo schiacciamento su 10 cm - N	2000 N su 10 cm
Raggio di curvatura in installazione - mm	110 mm
Raggio di curvatura in funzionamento - mm	55 mm
Temperatura di stoccaggio - $^{\circ}\text{C}$	da -40 $^{\circ}\text{C}$ a +70 $^{\circ}\text{C}$
Temperatura di installazione - $^{\circ}\text{C}$	da -40 $^{\circ}\text{C}$ a +70 $^{\circ}\text{C}$
Temperatura di esercizio - $^{\circ}\text{C}$	da -40 $^{\circ}\text{C}$ a +70 $^{\circ}\text{C}$
Peso del cavo - Kg / Km	80 kg/km
Pezzata unitaria - m	1000