


MAX5740L4042

MAX5740L4042 CENT. L.B. 4IN. B - III/IV/V/UHF

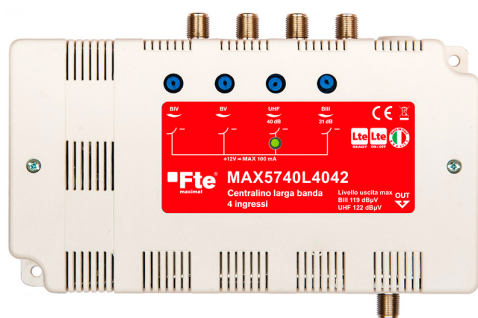

COD. ARTICOLO
MAX5740L4042

LISTINO
€ 231,10

NOTA TECNICA

Centrale larga banda a 1 ingresso BIII 1 ingresso 21-40, 1 ingresso 42-60 e 1 ingresso UHF, con guadagno fino a 40 dB. Livello max. d'uscita di 119/122 dBμV, autoalimentato con alimentazione switching.

APPLICAZIONI

Utile negli impianti medio grandi.

PUNTI DI FORZA

- Elevato guadagno - Amplificazione a bande separate VHF / UHF - Livello max. uscita 119 / 122 dBμV - Regolazione del guadagno 20 dB - Filtro LTE / 4G integrato disattivabile tramite jumper interno - Telaio metallico schermato, involucro in ABS e connettori di tipo F - Alimentazione a 230 VAC con circuito automatico di protezione contro i corto circuiti - Telealimentazione disponibile in ogni ingresso (100 mA totali) - 100% Made in Italy

DATI TECNICI

Descrizione	Centrale larga banda autoalimentata serie MAX
N° ingressi	4 (BIII / 21-40 / 42-60 / UHF)
Bande	174 ÷ 230 / 470 ÷ 630 / 638 ÷ 790 / 470÷790
N° uscite	1

Guadagno - dB	31 / 40 / 40 / 40
Regolazione guadagno - dB	20
Livello max. di uscita digitale - dBuV	119 / 122
Figura di rumore - dB	<= 4
Tensione di alimentazione - VAC	230
Tipo di amplificazione	VHF / UHF separate
Telealimentazione 12 V (100 mA totali)	Su tutti gli ingressi
Tipo di telaio	Metallico con involucro esterno in ABS
Tipo di contenitore	ABS
Temperatura di funzionamento	-10 ÷ 55
Dimensioni (L x A x P) - mm	185 x 120 x 50
Peso - g	580
Quantità per imballo	1 / 1
Conforme alle norme	EN 50083-2