


CF2V7030

CF2V7030COUPLER 2 VIE 70/30 CO - NN. FC

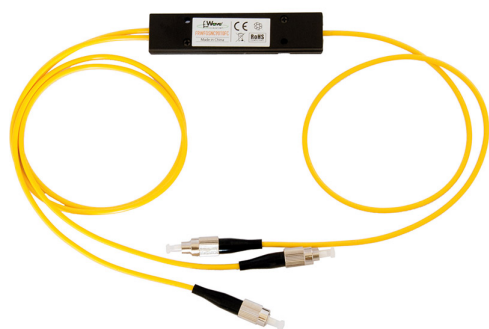

COD. ARTICOLO

CF2V7030

LISTINO

€ 20,40

NOTA TECNICA

Coupler Ottico/Elettrico a 2 vie con connessione FC/PC.

APPLICAZIONI

Viene Utilizzato per le distribuzione di segnale TV-DTT e SAT in fibra ottica mono modale, in complessi Residenziali o Campus di notevoli distanze.

PUNTI DI FORZA

- Connessione Rapida e veloce. - Ridotte dimensioni. - Facile da installare.

DATI TECNICI

Descrizione	Coupler 2 vie connessione FC/PC
Lunghezza d'Onda - nm	1250 ÷ 1650
Larghezza di banda - nm	±40
Rapporto di accoppiamento - %	70:30
Perdita di inserzione - dBm	2/6

Uniformita - dBm	$\leq 3,8$
Perdita di ritorno - dBm	$\leq 0,15$
PDL - dBm	$\leq 0,2$
Perdita di ritorno - dBm	$\geq 55,0$
Direttività - dBm	$\geq 55,0$
Power handling - mW	500
Temperature d'esercizio - °C	-40 ÷ 85
Connettori in/out	FC/PC
Tipo di fibra	Corning SMF-28 e XB
Custodia	Resina
Lunghezza cavi - cm	25
Dimensioni (cavo escluso) - mm	72 x 45 x 8