
Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

BFCSCA

BFCSCA BRETELLA 1,5MT.9/125 FC - /PC - SC/APC

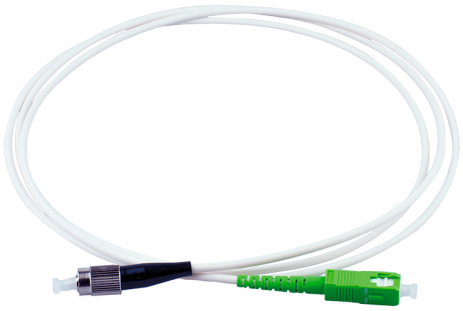

COD. ARTICOLO
BFCSCA

LISTINO
€ 5,00

NOTA TECNICA

Bretella 1 Fibra Ottica SM 9/125 G657 A1 900µm, diametro esterno 3mm LSZH Bianco da 1,5 mt. - Connettori su due lati SC/APC a FC/PC.

APPLICAZIONI

La Bretella viene utilizzata per collegare apparati attivi RX TV e SAT.

PUNTI DI FORZA

- Bretella professionale ibrida.
- Fibra ottica Single Mode.
- Raggio di curvatura G.657.A1.
- Diametro sottile 3mm.

DATI TECNICI

Descrizione	Bretella ibrida ottica Single Mode FC/PC - SC/APC
Standard	EN 50173-1:2002, IEC 60794-1
	EN 60793-50 (EN 60794-2-50)
N fibre	1

Fibra Tipo	Single mode SM G657-A1
Diametro fibra - µm	900 +/- 50
Guaina esterna	Poliestere LSZH
Colore Guaina Esterna	Giallo
Dimensioni guaina esterna - mm	2 ± 0.1
Colori fibra	1 bianca
Installazione	Interno
Resistenza max trazione in installazione - N	60
Resistenza max trazione in esercizio - N	80
Minimo raggio di curvatura modalità statica - mm	30
Minimo raggio di curvatura modalità dinamica - mm	50
Temperatura di installazione - C°	-0 / +70
Temperatura di esercizio - C°	-0 / +70
Temperatura di stoccaggio - C°	-0 / +70
Bobine - mt	1,5