


# MUX300

## MISCELATORE ATTIVO DI CANALE S - ERIE 300

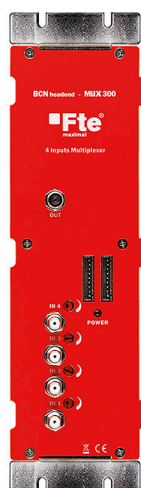

### COD. ARTICOLO

MUX300

### LISTINO

€ 25,80

### NOTA TECNICA

Miscelatore attivo a quattro ingressi in banda CATV con livello d'uscita di 114 dBuV

### PUNTI DI FORZA

Finale di potenza in grado di miscelare segnali provenienti da quattro centrali DVB300

### DATI TECNICI

|  |        |
|--|--------|
| Frequenza di ingresso MHz                      | 47-862 |
| Livello Max. di uscita dB $\mu$ V              | 114    |
| Regolazione Livello di uscita dB               | 10     |
| Guadagno dB                                    | 20     |
| Perdite mix dB                                 | < 2    |
| Connettori                                     | F      |
| Massimo assorbimento per modulo A Vdc 5/12/23/ | < 200  |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Dimensioni                      | 230 x 70 x 125  |
| Quantità per imballo            | 1 / 6           |
| Livello di uscita               | 82 +1/ -3       |
| Regolazione                     | 15 dB           |
| Perdita MIX                     | < 1             |
| Tensione alimentazione          | da SPS310       |
| Corrente max a 5 VDC (mA)       | 550             |
| Corrente max a 12 VDC (mA)      | 500             |
| Corrente max a 24 VDC (mA)      | -               |
| Corrente max a 30 VDC (mA)      | 5               |
| Temperatura di funzionamento    | 0 °C - 45 °C    |
| Connettore Video                | 2 X RCA femmina |
| Connettore Audio                | 4 X RCA femmina |
| Connettore RF uscita del canale | 2 X F femmina   |
| Interfaccia programmazione      | RJ-45           |
| Dimensione                      | 75X265X150      |