


OS120SAB

OS120SAB PARABOLA 120CM + AZ/E - LIMB. SINGOLO

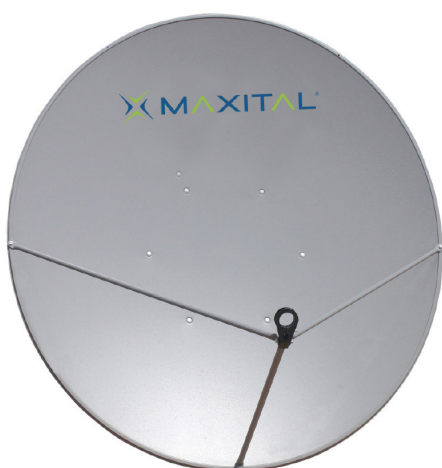

COD. ARTICOLO
OS120SAB

LISTINO
€ 410,00

NOTA TECNICA

Antenna parabolica OFF SET in acciaio zincato e verniciato con polveri di poliestere epossidico, la composizione di questi materiali conferisce un' elevata resistenza alla corrosione sia per l'antenna che per gli elementi.

APPLICAZIONI

Utilizzabile per la ricezione di un satellite in impianti medie/grandi dimensioni.

PUNTI DI FORZA

- Riflettore in acciaio zincato verniciato in poliestere anti corrosione
- Supporto AZ/EL in acciaio zincato professionale con doppio morsetto di fissaggio a palo
- Supporto LNB in acciaio con porta feed plastico da 40 mm
- Viteria in acciaio inox da 13 mm.

DATI TECNICI

| | |
|---------------------------|--------------|
| Frequenza di lavoro - GHz | 10,7 ÷ 12,75 |
| Efficienza - % | > 70 |
| Guadagno @ 10,7 GHz - dB | 40,8 |

| | |
|--|--|
| Guadagno @ 11,7 GHz - dB | 41,8 |
| Guadagno @ 12,75 GHz - dB | 42,5 |
| Dimensioni - mm | 1100 x 1200 |
| Rapporto F/D | 0,66 |
| Ø supporto LNB - mm | 40 |
| Angolo di elevazione - ° | 5° ÷ 75° |
| Ø attacco a palo - mm | 30 ÷ 60 |
| Colore riflettore | Epoxi-Poliester / RAL 7035 grigio chiaro |
| Materiale / spessore riflettore - mm | Acciaio prezincato / 1,5 |
| Materiale / spessore staffa AZ/EL - mm | Acciaio prezincato a caldo / 2,3 |
| Resistenza al vento @ 130 km/h - N | 1450 |
| Peso riflettore + staffa - kg | 16 |
| Quantità imballo | 1 |