


# MA3620L

MA3620L CENTR. L.B. 2IN. BIII/ - UHF G.34/36DB

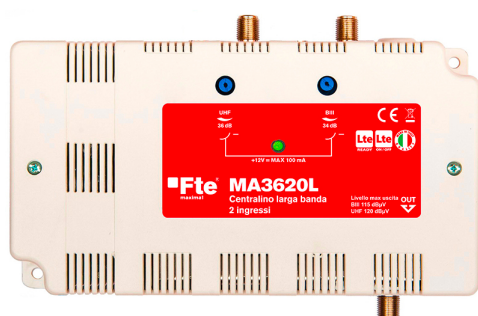

**COD. ARTICOLO**  
MA3620L

**LISTINO**  
€ 132,60

## NOTA TECNICA

Centrale larga banda della serie MA a 2 ingressi BIII / UHF con amplificazione separata, guadagno 34 / 36 dB, livello max. di uscita 115/120 dB, autoalimentato con alimentazione switching.

## APPLICAZIONI

Adatto per impianti medio grandi.

## PUNTI DI FORZA

- Amplificazione a bande separate VHF / UHF - Guadagno 34 / 36 dB e livelli massimi 115 / 120 dB $\mu$ V - Regolazione del guadagno 20 dB - Filtro LTE / 4G integrato disattivabile tramite jumper interno - Telaio metallico schermato, involucro in ABS e connettori di tipo F - Alimentazione a 230 VAC con circuito automatico di protezione contro i corto circuiti - Telealimentazione disponibile in ogni ingresso ( 100 mA totali) - 100% Made in Italy

## DATI TECNICI

N° ingressi	2 ( BIII / UHF)
Bande	174 ÷ 230 / 470 ÷ 790
N° uscite	1
Guadagno - dB	34 / 36

Regolazione guadagno - dB	20
Livello max. di uscita digitale VHF / UHF - dB	115 / 120
Figura di rumore - dB	<=4
Tensione alimentazione - VAC	230
Tipo di amplificazione	VHF / UHF separate
Telealimentazione 12 V (100 mA totali)	Su tutti gli ingressi
Tipo di telaio	Metallico con involucro esterno in ABS
Tipo di contenitore	ABS
Temperatura di funzionamento - °C	-10 ÷ 55
Dimensioni ( L x A x P)	185 x 120 x 50
Peso - g	500
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / 1
Conforme alle norme	EN 50083, EN 60065