


MA3631L

MA3631L CENTR. L.B 3IN. BIII/2 - UHF G.34DB

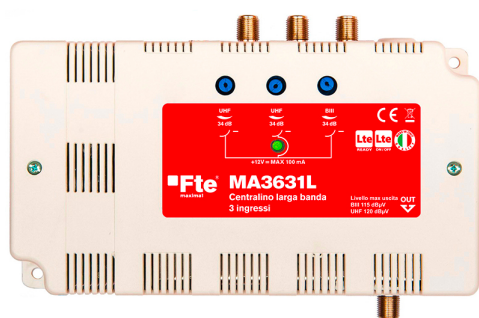

COD. ARTICOLO
MA3631L

LISTINO
€ 145,80

NOTA TECNICA

Centrale larga banda della serie MA a 3 ingressi BIII / UHF / UHF con amplificazione separata, guadagno fino a 34 dB, livello max. di uscita 115/120 dB, autoalimentato con alimentazione switching.

APPLICAZIONI

Adatto per impianti medio grandi.

PUNTI DI FORZA

- Amplificazione a bande separate VHF / UHF - Guadagno 34 DB e livelli massimi 115 / 120 dB μ V - Regolazione del guadagno 20 dB - Filtro LTE / 4G integrato disattivabile tramite jumper interno - Telaio metallico schermato, involucro in ABS e connettori di tipo F - Alimentazione a 230 VAC con circuito automatico di protezione contro i corto circuiti - Telealimentazione disponibile in ogniingresso (100 mA totali) - 100% Made in Italy

DATI TECNICI

N° ingressi	3 (BIII / UHF / UHF)
Bande	174 ÷ 230 / 470 ÷ 790 / 470 ÷ 790
N° uscite	1
Guadagno - dB	34 / 34 / 34

Regolazione guadagno - dB	20
Livello max. di uscita digitale VHF / UHF - dB	115 / 120
Figura di rumore - dB	<=4
Tensione alimentazione - VAC	230
Tipo di amplificazione	VHF / UHF separate
Telealimentazione 12 V (100 mA totali)	Su tutti gli ingressi
Tipo di telaio	Metallico con involucro esterno in ABS
Tipo di contenitore	ABS
Temperatura di funzionamento - °C	-10 ÷ 55
Dimensioni (L x A x P)	185 x 120 x 50
Peso - g	505
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / 1
Conforme alle norme	EN 50083, EN 60065