
Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

MSP1X8

MSP1X8 MINI SPLITTER OTTICO PL - C 1X8

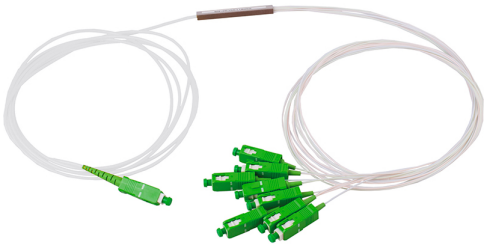

COD. ARTICOLO
MSP1X8

LISTINO
€ 27,60

NOTA TECNICA

Mini splitter 1x8 FBT fusion. Mini Splitters Ottici PLC - Planar Lightwave Circuit è un tipo di splitter basato sulla piastra di base di quarzo integrato. Ci sono 1xN e 2xN fibra ottica SM, dividono segnali ottici uniformemente da un ingesso a più uscite multiple.

APPLICAZIONI

I Mini Splitters PLC possono essere utilizzati anche in senso inverso per combinare più segnali in una fibra.

PUNTI DI FORZA

- Banda larga.
- Bassa perdita di inserzione .
- Basso PDL.
- Design compatto.
- Buona uniformità channel-channel.
- Alta affidabilità e stabilità.
- Passo Tecordia GR-1209-Core.
- GR-1221-Core prova Reliablity.
- Conformità alla direttiva RoHS.

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE OTTICHE

Finestra di lavoro - nm	1260 - 1650
Fibra	G.657.A1
Ø cavi fibra IN/OUT - µm	900
Lunghezza cavi fibra IN/OUT - m	1
Attenuazione in/out (max) - dBm	11
Perdita di uniformità - dBm	1,0
Perdita di ritorno - dB	55
PDL - dBm	0,25
Stabilità in temperatura - dBm	0,5
Temperatura di esercizio - °C	-40 ÷ 85
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Ingressi - Uscite	1 - 8
Contenitore	Metallo
Dimensioni - mm	60 x 7 x 4