


# PCSCSCAPC

## PCSCSCAPC BRETELLA IBRIDA SC/P - C-SC/APC 3MT

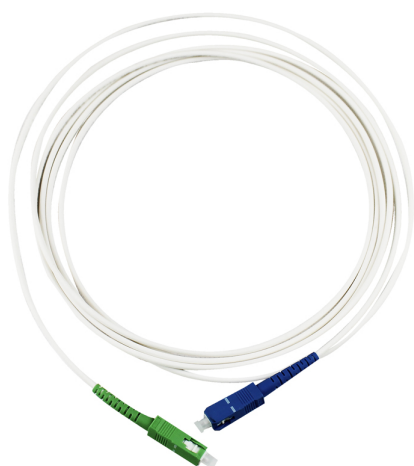

**COD. ARTICOLO**  
PCSCSCAPC

**LISTINO**  
€ 19,80

### NOTA TECNICA

**Bretella 1 Fibra Ottica SM 9/125 G.657.A2 900µm, diametro esterno 2mm LSZH Bianco da 3 mt. - Connettori su due lati SC/APC a SC/PC.**

### APPLICAZIONI

**La Bretella viene utilizzata per collegare apparati attivi come media converter che necessitano passaggio da connettore SC/PC a SC/APC.**

### PUNTI DI FORZA

- Bretella professionale.
- Fibra ottica Single Mode.
- Raggio di curvatura G.657.A1.
- Diametro sottile 2 mm.

### DATI TECNICI

Descrizione	Bretella ottica Single Mode SC/PC - SC/APC
Standard	EN 50173-1:2002, IEC 60794-1
N fibre	1

Fibra Tipo	Single Mode 9/125 G.657.A1
Diametro fibra - $\mu\text{m}$	$900 \pm 50$
Guaina esterna	Poliestere LSZH
Colore Guaina Esterna	Bianca
Dimensioni guaina esterna - mm	$2 \pm 0,1$
Colori fibra	1 bianca
Installazione	Interno
Resistenza max trazione in installazione - N	60
Resistenza max trazione in esercizio - N	80
Minimo raggio di curvatura modalit� statica - mm	30
Minimo raggio di curvatura modalit� dinamica - mm	50
Temperatura di installazione - C�	$0 \div 70$
Temperatura di esercizio - C�	$0 \div 70$
Temperatura di stoccaggio - C�	$0 \div 70$
Lunghezza - mt	3