


FOSM8

FOSM8 CAVO 8FO SM 9/125 250MM - LSZH 3000MT

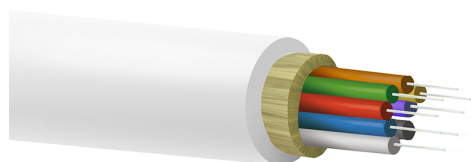

COD. ARTICOLO

FOSM8

LISTINO

€ 0,92

NOTA TECNICA

Cavo a 8 fibre ottiche da 250 μ m SM 9/125 G.657.A2 con guaina esterna bianca antifiamma in LSZH da 2,8 mm. Installazione da interno, Bobina da 1000m.

APPLICAZIONI

Adatto per installazioni all'interno dell'appartamento o dell'edificio, per il collegamento dei vari nodi di servizio come TT, CSOE, QDSA, STOA.

PUNTI DI FORZA

- Cavo con 8 fibre SM 9/125 G.657.A2
- Ridotte dimensioni che permettono il passaggio anche in tubazioni strette
- Guaina esterna in LSZH libera da alogeni
- Ottimo raggio di curvatura.

DATI TECNICI

Standard	EN 60793-50 (EN 60794-2-50)
Numero fibre	8
Tipo fibra	Single Mode SM 9/125 G.657.A2

Diametro rivestimento fibra - μm	250 \pm 0,1
SPECIFICHE COSTRUZIONE	
Guaina esterna	Bianca
Dimensione guaina esterna - mm	2,8 \pm 0,1
Materiale guaina	LSZH
Colori fibre	Blu - rosso - giallo - verde - bianco - viola - arancio - grigio
Resistenza max trazione in installazione - N	400
Resistenza max trazione in esercizio - N	200
Min. raggio curvatura modalit� statica - mm	10
Min. raggio curvatura modalit� dinamica - mm	45
Resistenza schiacciamento costante su 10 cm - N	100
Resistenza schiacciamento temporaneo su 10 cm - N	500
Temperatura di installazione - $^{\circ}\text{C}$	-15 \div 40
Temperatura di stoccaggio - $^{\circ}\text{C}$	-20 \div 70
Temperatura di esercizio - $^{\circ}\text{C}$	-20 \div 70
Pezzatura unitaria - m	1000