
Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

FOSM8

FOSM8 CAVO 8FO SM 9/125 250MM - LSZH 3000MT

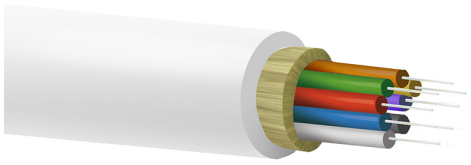

COD. ARTICOLO
FOSM8

LISTINO
€ 0,99

NOTA TECNICA

Cavo a 8 fibre ottiche da 250 µm SM 9/125 G.657.A2 con guaina esterna bianca antifiamma in LSZH da 2,8 mm. Installazione da interno, Bobina da 1000m.

APPLICAZIONI

Adatto per installazioni all'interno dell'appartamento o dell'edificio, per il collegamento dei vari nodi di servizio come TT, CSOE, QDSA, STOA.

PUNTI DI FORZA

- Cavo con 8 fibre SM 9/125 G.657.A2
- Ridotte dimensioni che permettono il passaggio anche in tubazioni strette
- Guaina esterna in LSZH libera da alogeni
- Ottimo raggio di curvatura.

DATI TECNICI

Standard	EN 60793-50 (EN 60794-2-50)
Numero fibre	8
Tipo fibra	Single Mode SM 9/125 G.657.A2

Diametro rivestimento fibra - µm	250 ± 0,1
SPECIFICHE COSTRUZIONE	
Guaina esterna	Bianca
Dimensione guaina esterna - mm	2,8 ± 0,1
Materiale guaina	LSZH
Colori fibre	Blu - rosso - giallo - verde - bianco - viola -
	arancio - grigio
Resistenza max trazione in installazione - N	400
Resistenza max trazione in esercizio - N	200
Min. raggio curvatura modalità statica - mm	10
Min. raggio curvatura modalità dinamica - mm	45
Resistenza schiacciamento costante su 10 cm - N	100
Resistenza schiacciamento temporaneo su 10 cm - N	500
Temperatura di installazione - °C	-15 ÷ 40
Temperatura di stoccaggio - °C	-20 ÷ 70
Temperatura di esercizio - °C	-20 ÷ 70
Pezzatura unitaria - m	1000