
Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

PWR2V

PWR2V ALIM. 2 VIE 18V 500MA -S - ERIE DSCR 4X

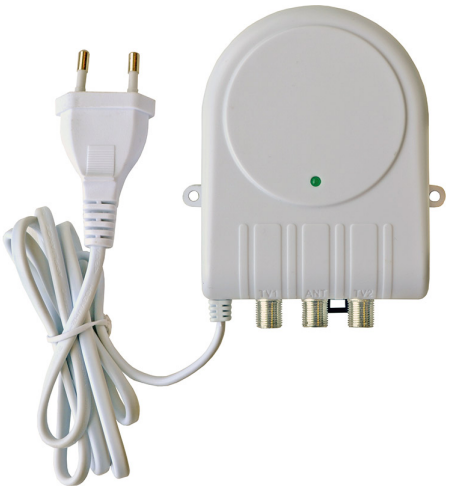

COD. ARTICOLO
PWR2V

LISTINO
€ 64,00

NOTA TECNICA

Alimentatore a 2 vie per multiswitch SAT serie DSCR4x (DSCR41 e DSCR42). ATTENZIONE: Da non abbinare con i multiswitch Serie DSCR5xx e DSCR96, in quanto non lascia passare le frequenze della bandaTV (47-790 MHz) e il comando Legacy in banda SAT.

APPLICAZIONI

Progettato per assolvere a diverse funzioni in abbinamento ai multiswitch della serie DSCR4x. Fornisce la necessaria alimentazione ai multiswitch quando il decoder collegato non ha un amperaggio sufficiente allo scopo, sfruttando l'alimentatore di rete integrato con uscita di 18 V - 500 mA che va a sostituire l'alimentazione erogata dal decoder. Inoltre rigenera i comandi DiSEqC simultanei inviati da più decoder collegati allo stesso multiswitch così da evitare interferenze. Possibilità di collegare due o più decoder su ciascuna delle due uscite del PWR2V utilizzando dei semplici partitori con passaggio di corrente continua.

PUNTI DI FORZA

- Eroga 18 VDC / 50 mA e dispone di due uscite
- Classe di isolamento II
- Dimensioni compatte.

DATI TECNICI

N° ingressi	1
N° uscite	2

Range frequenza - MHz	950 ÷ 2150
Tensione di uscita - VDC	18
Corrente max. erogabile - mA	500
Tensione di ingresso - VAC / Hz	100 ÷ 240 / 50 ÷ 60
Attenuazione di passaggio - dB	6
Return loss - dB	> 10
Tipo di alimentazione	spina
Classe di alimentazione	II
Temperatura di funzionamento - ° C	-10 ÷ 55
Dimensioni (L x A x P) - mm	110 x 94 x 41
Peso - g	245
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / 10
Standard supportati	EN 50495, EN 50607
Conforme alle norme	EN 55083-2, EN 60065