
**Fte maximal Italia S.r.l.u**
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

# SML48A

## SML48A MULTISWITCH 4 IN 8 DERI - VATE ATTIVE

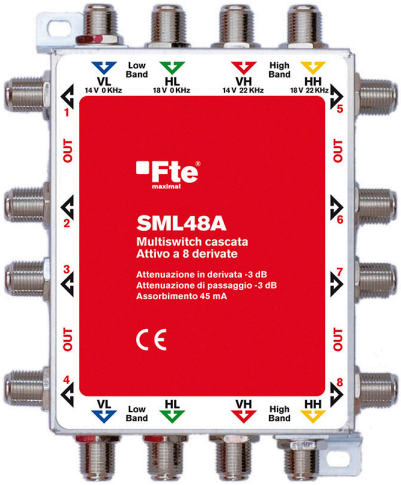


**COD. ARTICOLO**
SML48A

**LISTINO**
€ 213,00

### NOTA TECNICA

Multiswitch attivo a 4 ingressi 1 IF, 4 uscite passanti e 8 uscite derivate con attenuazione in derivazione tipica di 3 dB. Passaggio di corrente in VL.

### APPLICAZIONI

Grazie alla bassa attenuazione di passaggio con la serie SML è possibile realizzare un impianto centralizzato satellitare a poche utenze in strutture fino a quattro piani (max. 16 utenti) senza utilizzare l'amplificatore di testa. Per applicazioni di medie dimensioni utilizzare l'amplificatore CSA420.

### PUNTI DI FORZA

- Di dimensioni ridotte. - Si installano in scatole ad incasso piccole. - Bassa perdita di passaggio - Ridotti consumi di corrente - Passaggio DC sulla VL - Consentono la stesura del cavo con curve leggere distribuendo il segnale senza alterare la qualità del segnale.

### DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Frequenza - MHz | 950 ÷ 2150 |
| Tipo | Attivo |
| Ingressi SAT | 4 |

| | |
|---|---|
| Uscite passanti SAT | 4 |
| Uscite derivate SAT | 8 |
| Attenuazione in derivazione SAT - dB | 3 |
| Attenuazione in passaggio SAT - dB | 3 |
| Isolamento tra ingressi - dB | >30 |
| Isolamento tra uscite - dB | >25 |
| Tipo di commutazione - V, KHz | 14/18, 0/22 |
| Alimentazione LNB da derivata | Sì, linea VL |
| Alimentazione | Da STB o iniettore e alimentatore IN1218 + |
| . | PS15-1100 sulla linea passante VL |
| Tensione di alimentazione - VDC | 10 ÷ 18 |
| Livello max ingresso - dB | 100 |
| Consumo - mA | 45 |
| Perdita di ritorno - dB | >10 |
| Tipo connettori | F |
| Temperatura di funzionamento - ° C | -10 ÷ 50 |
| Dimensioni - mm | 84 x 115 x 27 |
| Peso - g | 245 |
| Quantità per imballo | 1 / 6 |
| Conforme alle norme | EN 50083-2 EN 50581 |