
Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

AS6

AS6 DIVISORE 6 VIE CON PASSAGG - IO CC

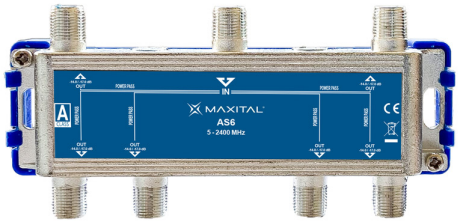

COD. ARTICOLO
AS6

LISTINO
€ 20,80

NOTA TECNICA

Divisore blindato induttivo terrestre e satellitare da 5 a 2.400 MHz, a sei uscite con attenuazione tipica di 16,5 dB.

APPLICAZIONI

Questi componenti hanno la funzione di dividere il segnale in parti uguali, originando una bassa perdita e mantenendo l' impedenza accordata. L' attenuazione di questi dispositivi varia in funzione del numero di uscite.

PUNTI DI FORZA

- Banda di lavoro 5 ÷ 2400 MHz
- Bassa perdita di passaggio
- Alta efficienza di schermatura, classe A
- Elevato isolamento tra le uscite
- Passaggiodella DC tra le uscite e l'ingresso
- Dimensioni compatte.

DATI TECNICI

N° uscite	6
Frequenze di lavoro - MHz	5 ÷ 2400

Perdita di passaggio TV 47 ÷ 862 dB	12,5
Perdita di passaggio SAT 950 ÷ 2150 MHz - dB	16,6
Tipo di connessione	F
Isolamento uscite TV 47 ÷ 862 dB	20
Isolamento uscite SAT 950 ÷ 2150 - dB	20
Passaggio di corrente	OUT-IN
Schermatura elottromagnetica - dB	> 100 (classe A)
Perdita di ritorno - dB	22
Temperatura di funzionamento - ° C	-10 ÷ 55
Dimensioni (L x A x P) - mm	122 x 60 x 27
Peso - g	156
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / 5
Conforme alle norme	EN 50083-2