
Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

AT120

AT120 DERIVATORE A 1 VIA A -20 - DB

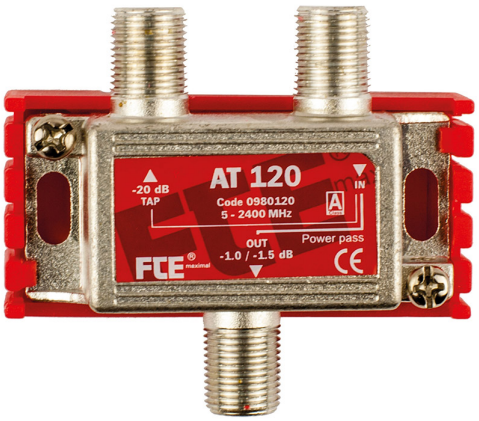

COD. ARTICOLO
AT120

LISTINO
€ 8,70

NOTA TECNICA

Derivatori blindati induttivi in classe A terrestri e satellitari da 5 a 2.400 MHz, ad una uscita con attenuazione di passaggio tipica di 2 dB e un'uscita in derivazione con attenuazione di 20 dB.

APPLICAZIONI

Consente di trasferire il segnale da un piano all'altro dove vengono installati, dall'ingresso IN all'uscita OUT con una bassa perdita di passaggio e quindi non alterando le caratteristiche. Le uscite derivate si possono collegare alla presa d'utente o verso l'appartamento al partitore che smisterà il segnale su più prese d'utente.

PUNTI DI FORZA

- Banda di lavoro 5 ÷ 2400 MHz
- 1 ingresso, 1 uscita e 1 derivata
- Valore di attenuazione 20 dB
- Alta efficienza di schermatura garantita
- Passaggio della DC tra l'uscita e l'ingresso
- Dimensioni compatte.

DATI TECNICI

N° derivate	1
Frequenze di lavoro - MHz	5 ÷ 2400

Perdita di derivazione TV 47 ÷ 862 - dB	21,5
Perdita di derivazione SAT 950 ÷ 2150 MHz - dB	22,5
Perdita di passaggio TV 47 ÷ 862 - dB	1
Perdita di passaggio SAT 950 ÷ 2150 - dB	1,5
Tipo di connessione	F
Isolamento tap/tap - dB	> 35
Passaggio di corrente	OUT-IN
Schermatura elettromagnetica - dB	> 100 (classe A)
Perdita di ritorno - dB	> 9
Temperatura di funzionamento - ° C	-10 ÷ 55
Dimensioni (L x A x P) - mm	57 x 55 x 27
Peso - g	62
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / 120
Conforme alle norme	EN 50083-2