


# AT415

## AT415 DERIVATORE A 4 VIE A -15 - DB

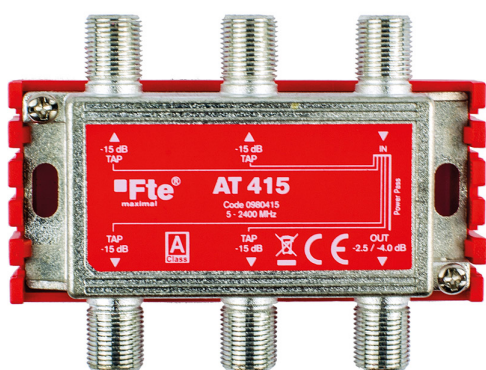

**COD. ARTICOLO**  
AT415

**LISTINO**  
€ 15,20

### NOTA TECNICA

Derivatori blindati induttivi in classe A terrestri e satellitari da 5 a 2.400 MHz, ad una uscita di passaggio con attenuazione tipica di 4 dB e quattro uscite in derivazione con attenuazione di 15 dB.

### APPLICAZIONI

Consente di trasferire il segnale da un piano all'altro dove vengono installati, dall'ingresso IN all'uscita OUT con una bassa perdita di passaggio e quindi non alterando le caratteristiche. Le uscite derivate si possono collegare alla presa d'utente o verso l'appartamento al partitore che smisterà il segnale su più prese d'utente.

### PUNTI DI FORZA

- Banda di lavoro 5 ÷ 2400 MHz
- 1 ingresso, 1 uscita e 4 derivate
- Valore di attenuazione 15 dB
- Alta efficienza di schermatura garantita
- Passaggio della DC tra l'uscita e l'ingresso
- Dimensioni compatte.

### DATI TECNICI

N° derivate

4

Frequenze di lavoro - MHz

5 ÷ 2400

Perdita di derivazione TV 47 ÷ 862 - dB	16
Perdita di derivazione SAT 950 ÷ 2150 MHz - dB	16,5
Perdita di passaggio TV 47 ÷ 862 - dB	2,5
Perdita di passaggio SAT 950 ÷ 2150 - dB	4
Tipo di connessione	F
Isolamento tap/tap - dB	> 28
Passaggio di corrente	OUT-IN
Schermatura elettromagnetica - dB	> 100 (classe A)
Perdita di ritorno - dB	> 15
Temperatura di funzionamento - ° C	-10 ÷ 55
Dimensioni ( L x A x P) - mm	77 x 60 x 27
Peso - g	106
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / 120
Conforme alle norme	EN 50083-2