
Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

LYBRA60PRO

LYBRA60PRO ANTENNA UHF 5G ATTI - VA 13-31DB

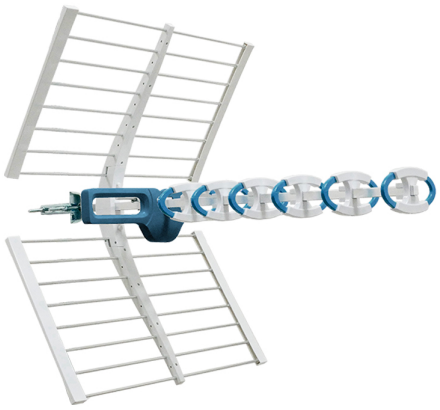

COD. ARTICOLO
LYBRA60PRO

LISTINO
€ 126,00

NOTA TECNICA

Antenna con Filtro 5G a singola culla. Supporta 9 elementi con guadagno di 13 dBi in modalità passiva e 31 dBi in modalità attiva con CAG. Rapporto A/D di 35 dB. Antenna altamente direttiva, ottimale per la ricezione dei segnali DTT.

APPLICAZIONI

Si installa in zone dove la ricezione è problematica e altalenante, con il Controllo Automatico del Guadagno garantisce un elevato livello di uscita fisso. Grazie al filtro 5Gintegrato, consente di ridurre il campo elettromagnetico generato dai ricevitori (BTS) della telefonia mobile sulle frequenze ex televisive C49-C60.

PUNTI DI FORZA

- Elementi premontati, dipolo e riflettori ad innesto rapido
- Polarizzazione orizzontale / verticale con regolazione zenitale
- Elevato livello di uscita fisso
- Controllo Automatico del Guadagno
- Ottimo guadagno e direttività con assenza quasi totale dei lobi laterali
- Filtro 5G integrato nel dipolo
- Montaggio con sistema a click ad incastro facilitato senza utensili .

DATI TECNICI

N° elementi	9

Banda	UHF
Canali	C21 ÷ C48
Guadagno - dBi	Modalità attiva: 31 con CAG; Modalità passiva: 13
Livello di uscita - dBµV	110
Tensione di alimentazione - VDC	12
Assorbimento - mA	50
Rapporto avanti / indietro - dB	35
Larghezza del fascio -3 dB (H/V)-°	40 / 48
Resistenza al vento 120 km/h (720 N/m2) - N	88
Tipo di connettore	F
Impedenza - Ohm	75
Polarizzazione orizzontale e verticale	Sì
Diametro attacco palo - mm	30 ÷ 58
Dimensioni (L x A x P) - mm	913 x 620 x 779
Quantità imballo singolo / multiplo - pz	1 / 5
Peso unitario - Kg	2,7
Riflettore	Ø 6 x 0,5 mm / cortina in alluminio
Dimensioni riflettore - mm	630 x 365
Diametro elementi - mm	13 x 6
Dimensioni culla - mm	18 x 18 x 0,75
Accessori inclusi	connettore F +cappuccio di protezione