


# MRSA0908SA

MSRA0908SA MULTISWITCH RAD. 9 - ING. 8 USC.

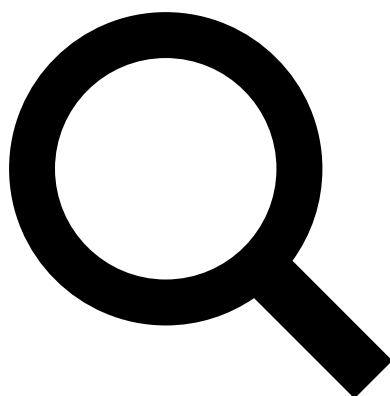

**COD. ARTICOLO**  
MRSA0908SA

**LISTINO**  
€ 240,00

## NOTA TECNICA

Multiswitch radiale autoalimentato a 9 ingressi in grado di ricevere e miscelare le 8 polarità di due satelliti ed il segnale TV per la successiva distribuzione su 8 uscite legacy.

## APPLICAZIONI

Permette di distribuire e miscelare il segnale proveniente da due posizione orbitali e del Digitale Terrestre su 8 uscite legacy per piccoli impianti.

## PUNTI DI FORZA

- Guadagno TER -2÷7 dB e SAT -3÷6dB per garantire livelli e qualità dei segnali anche su lunghe tratte - Miscelazione TV attiva e distribuzione dual feed - Alimentazione switching ad alto rendimento - Adatto per impianti di piccole dimensioni.

## DATI TECNICI

N° ingressi	8 SAT, 1 TV
N° uscite	8
SATELLITE	
Banda passante - MHz	950 ÷ 2200

Guadagno - dB	-3 ÷ 6
Livello massimo di uscita - dB $\mu$ V	97
Isolamento SAT-TER - dB	$\geq$ 28
Isolamento SAT-SAT - dB	$\geq$ 25
TERRESTRE	
Banda passante - MHz	47 ÷ 862
Guadagno - dB	-2 ÷ 7
Livello massimo di uscita - dB $\mu$ V	89
Isolamento TER-SAT - dB	$\geq$ 30
CARATTERISTICHE GENERALI	
Impedenza - Ohm	75
Tipo di commutazione - V / KHz	13-18 / 0-22
Max assorbimento LNB 13/18V - mA	400/1000
Tensione di alimentazione - VAC / Hz	230 $\pm$ 15% 50 ÷ 60
Cosumo - W	15,8
Temperatura di funzionamento - ° C	-10 ÷ 50
Dimensioni (L x A x P) - mm	248 x 129 x 64
Peso - Kg	1,2
Conforme alle norme	EN 50083-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3