
**Fte maximal Italia S.r.l.u**
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

# OTTO-R

## OTTO-R LNB 8 USCITE UNIVERSALI - RED

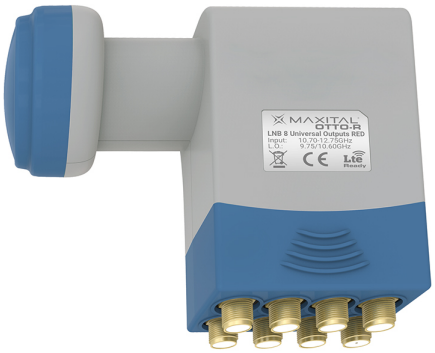


**COD. ARTICOLO**
OTTO-R

**LISTINO**
€ 66,00

### NOTA TECNICA

**Convertitore Low Noise Converter RED Certified con bassa figura di rumore di 0,3 dB con 8 uscite universali. Consente la ricezione di segnali satellitari provenienti da una posizione orbitale.**

### APPLICAZIONI

**Collegabile a otto ricevitori universali, adatto per la ricezione dei segnali in HD.**

### PUNTI DI FORZA

**- Bassisima figura di rumore e consumi ridotti**
**- Elevato guadagno e stabilità in frequenza**
**- Connettore GOLD**
**- Proteazione scorrevole per connettori F.**

### DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Numero di uscite | 8 |
| Frequenza in ingresso - GHz | 10,7 ÷ 11,7 / 11,7 ÷ 12,75 |
| Frequenza oscillatore locale - GHz | 9,75 / 10,6 |
| Frequenza in uscita - MHz | 950 ÷ 1950 / 1100 ÷ 2150 |

| | |
|---|---|
| Filtro LTE @ 1800 MHz - dB | 40 min |
| Guadagno - dB | 60 |
| Commutazione polarità | 10,5 ÷ 14,0V @Verticale |
| | 16,0 ÷ 20,0V @Orizzontale |
| Figura di rumore - dB | 0,3 |
| Tensione di alimentazione - DVC | 10,5 ÷ 20 |
| Corrente max assorbita - mA | 130 |
| Impedenza - Ohm | 75 |
| Connettore di uscita | Tipo F Gold |
| Diametro feed - mm | 40 |
| Dimensioni (L x A x P) - mm | 142 x 65 x 149 |
| Peso - g | 422 |
| Quantità imballo singolo /multiplo | 1 / 40 |
| Conforme alle norme | ROHS, CE, RED |