
Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

HYDRA45-5G

HYDRA45-5G ANTENNA 27ELEM. BAN - DA UHF G17DBI

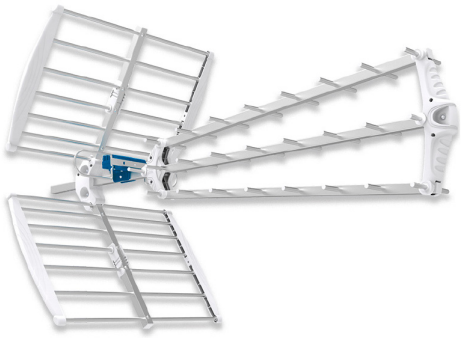

COD. ARTICOLO
HYDRA45-5G

LISTINO
€ 78,00

NOTA TECNICA

Antenna con Filtro 5G a tre supporti disposti a spina di pesce; supporta 27 elementi con guadagno di 17 dBi, rapporto A/D di 28 dB. Antenna altamente direttiva, ottimale per laricezione dei segnali DTT.

APPLICAZIONI

Si installa in zone dove la ricezione è problematica attenuando notevolmente i disturbi isofrequenziali, rumori impulsivi e disturbi vari in RF. Grazie al dipolo 5G, consente di ridurre il campo elettromagnetico generato dai ricevitori (BTS) della telefonia mobile sulle frequenze ex televisive C49-C60.

PUNTI DI FORZA

- Elementi premontati, dipolo e riflettori ad innesto rapido
- Polarizzazione orizzontale / verticale con regolazione zenitale
- Elevato guadagno e straordinaria direttività con assenza quasi totale dei lobi laterali
- Filtro 5G integrato nel dipolo
- Montaggio con sistema a click ad incastro facilitato senza utensili
- Meccanicamente robuste con culla 18 x 18 mm ed elementi Ø 8 mm.

DATI TECNICI

N° elementi	27
Banda	UHF

Canali	C21 ÷ C48
Guadagno - dBi	17
Rapporto avanti / indietro - dB	28
Larghezza del fascio -3 dB (H/V)-°	32 / 65
Resistenza al vento 120 km/h (720 N/m2) - N	110
Tipo di connettore	F
Impedenza - Ohm	75
Polarizzazione orizzontale e verticale	Sì
Diametro attacco palo - mm	28 ÷ 60
Dimensioni (L x A x P) - mm	745 x 520 x 1055
Quantità imballo singolo / multiplo - pz	1 / 8
Peso unitario - Kg	2,5
Riflettore	Ø 8 x 0,6 / 0,4 cortina
Dimenioni riflettore - mm	540 x 330
Diametro elementi - mm	8
Dimensioni culla - mm	18 x 18 x 0,75
Accessori inclusi	connettore F + cappuccio di protezione