
**Fte maximal Italia S.r.l.u**
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

# BSCA05-SCU

## BSCA05-SCU BRETELLA SC/APC-SC/ - UPC 5MT LSZH

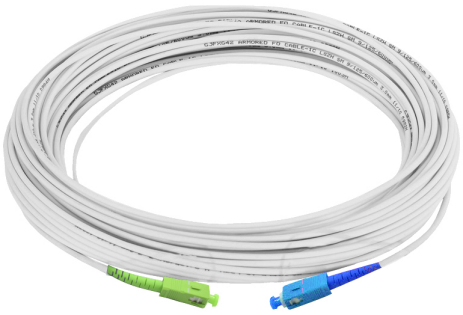

**COD. ARTICOLO**
BSCA05-SCU

**LISTINO**
€ 3,00

### NOTA TECNICA

**Bretella in Fibra Ottica SM 9/125 G.657.A2, 900 µm, guaina esterna 2 mm LSZH Bianco, lunghezza 5 metri, con connettori SC/APC su un lato e SC/PC sull'altro.**

### PUNTI DI FORZA

**- Bretella professionale.**
**- Fibra ottica Single Mode.**
**- Raggio di curvatura G.657.A1.**
**- Diametro sottile 2 mm.**

### DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Descrizione | Bretella ottica Single Mode SC/UP - SC/APC |
| Standard | EN 50173-1:2002, IEC 60794-1 |
| N° fibre | 1 |
| Fibra tipo | Single Mode 9/125 G.657.A1 |
| Diametro fibra - µm | 900±50 |

| | |
|---|---|
| Guaina esterna | Poliestere LSZH |
| Colore guaina esterna | Bianca |
| Dimensioni guaina esterna - mm | 2 ± 0,1 |
| Colori fibra | 1 bianca |
| Installazione | Interno |
| Resistenza max trazione in installazione - N | 60 |
| Resistenza max trazione in esercizio - N | 80 |
| Minimo raggio di curvatura modalità statica - mm | 30 |
| Minimo raggio di curvatura modalità dinamica - mm | 50 |
| Temperatura di installazione - C° | - 5 ÷ +60 |
| Temperatura di esercizio - C° | -40 ÷ +80 |
| Temperatura di stoccaggio - C° | -40 ÷ +70 |
| Lunghezza - mt | 5 |