
Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

GBIC10G-LC

GBIC10G-LC COPPIA GBIC 10G LC - SM 1310NM

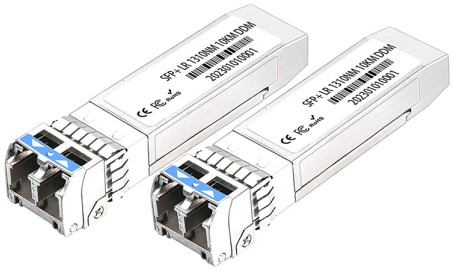

COD. ARTICOLO
GBIC10G-LC

LISTINO
€ 117,00

NOTA TECNICA

Modulo GBIC per slot standard SFP con connettore LC duplex, capace di supportare connessioni fino a 11,3 Gbps. Lavora in coppia con media converter MCSFP, MC1SFP e MC1SFP-POE.Tramite fibra ottica single mode 9/125 è capace di trasmettere dati fino ad un massimo di 10Km.

APPLICAZIONI

Viene installato nei media converter: MCSFP MC1SFP, e MC1SFP-POE per poter convertire segnale da RJ45 a fibra ottica monomodale supportando connessioni fino a 11,3 Gbps.

PUNTI DI FORZA

- Supporta trasmissioni fino a 11,3 Gbps
- Conforme agli standard SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae
- Funziona perfettamente con dispositivi come MCSFP, MC1SFP, e MC1SFP-POE
- Estensione del segnali fino a 10Km su fibra monomodale. .

DATI TECNICI

Connettore	LC Duplex
Lunghezza d'onda - nm	TX: 1310 / RX: 1260 - 1355
Potenza massima trasmissione - dBm	0,5

Distanza massima - Km	10
Sensibilità - dBm	-15
VARIE	
Trasferimento dati - Mbps	9950 - 11300
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Voltaggio uscita - Vdc / A	-
Alimentatore esterno	-
Consumo - W	<1,5
CARATTERISTICHE FISICHE	
Tipo di materiale	Metallico
Dimensioni (L x A x P) - mm	57 x 12,8 x 8,5
Peso - g	20
CONDIZIONI AMBIENTALI	
Temperatura / Umidità di utilizzo - °C / %	-40 ÷ +85 / 0 ÷ 85 (senza condensa)
Temperatura / Umidità di stoccaggio - °C / %	-40 ÷ +85 / 0 ÷ 95 (senza condensa)
Contenuto della confezione	Coppia moduli SFP LC Duplex