
**Fte maximal Italia S.r.l.u**
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

# STD42L30

## STD42L30 BORCH. STOA DIN 4F PR - EC 2L 30MT CCA

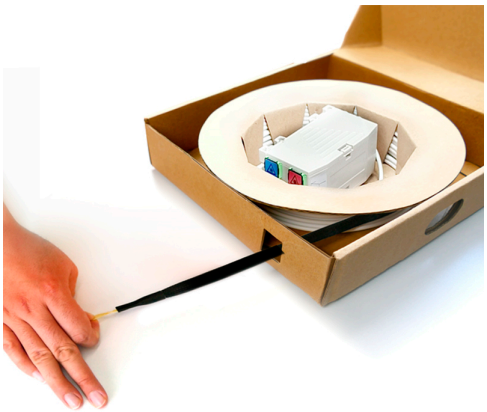

**COD. ARTICOLO**
STD42L30

**LISTINO**
€ 122,00

### NOTA TECNICA

**Borchia ottica STOA precablata, fornita con 4 fibre ottiche monomodali G.657.A2 e cavo preterminato su entrambi i lati di lunghezza 30 metri. La soluzione è progettata per garantire rapidità di installazione, affidabilità della connessione e facilità di gestione del cablaggio in ambito FTTH e nelle reti in fibra ottica. La borchia è predisposta per il montaggio su barra DIN.**

### APPLICAZIONI

**Per facilitare l'istallazione sono state realizzate le Borchie STOA Precablate utilizzando Fibra Ottica Bright Core Indor Cable un cavo in fibra ottica molto flessibile e di dimensioni ridotte solo 4mm. Dispone di un sistema di avvolgimento con scheda dedicata per garantire un corretto raggio di curvatura delle fibre.**

### PUNTI DI FORZA

**- Dispone di 4 registri Adattatori SC/APC.**
**- Dispone di un sistema di avvolgimento.**
**- Dispone di un fissaggio sicuro del cavo.**
**- Pre-connettorizzato su entrambii lati.**
**- READY CONNECT sistema di connessione SC/APC a montaggio rapido.**
**- Protezione teste con Meshwork e pulling con gancio di traino.**
**- Fissaggio diretto su barra DIN.**

### DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Descrizione | Borchia STOA precab. Su entrambi i lati 4 F.O. 30m |

| | |
|---|---|
| Standard | EN 60793-50 (EN 60794-2-50) |
| N° Fibre | 4 |
| Fibra Tipo | Single mode SM 9/235 G657 .A2 |
| Diametro rivestimento fibra - um | 245 ± 5 |
| SPECIFICHE COSTRUZIONE | |
| Guaina esterna | Bianca |
| Dimensioni guaina esterna - mm | 4 |
| Materiale guaina | LSHZ |
| Colori guaina | Blu,rosso,verde e giallo |
| SPECIFICHE MECCANICHE | |
| Resistenza max trazione in installazione - N | 200 |
| Resistenza max trazione in esercizio - N | 100 |
| Minimo raggio di curvatura modalità statica - mm | 10 |
| Minimo raggio di curvatura modalità dinamica - mm | 20 |
| Resistenza allo schiacciamento costante su 10 cm | 70 N |
| Resistenza allo schiacciamento temporaneo su 10 cm | 100 N |
| Temperatura di installazione - C° | -5 ÷ +50 |
| Temperatura di esercizio - C° | -5 ÷ +60 |
| Temperatura di stoccaggio - C° | -40 ÷ +70 |