
Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

STD42L40

STD42L40 BORCH. STOA DIN 4F PR - EC 2L 40MT CCA

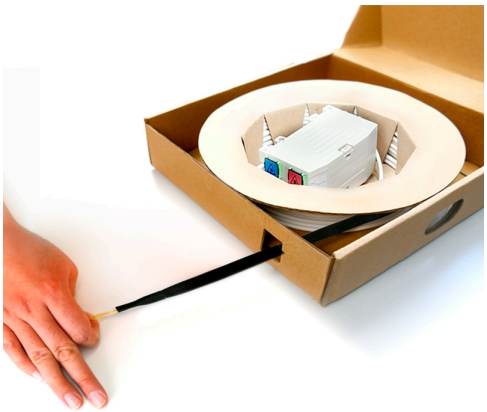

COD. ARTICOLO
STD42L40

LISTINO
€ 142,00

NOTA TECNICA

Borchia ottica STOA precablata, fornita con 4 fibre ottiche monomodali G.657.A2 e cavo preterminato su entrambi i lati di lunghezza 40 metri. La soluzione è progettata per garantire rapidità di installazione, affidabilità della connessione e facilità di gestione del cablaggio in ambito FTTH e nelle reti in fibra ottica. La borchia è predisposta per il montaggio su barra DIN.

APPLICAZIONI

Per facilitare l'istallazione sono state realizzate le Borchie STOA Precablate utilizzando Fibra Ottica Bright Core Indor Cable un cavo in fibra ottica molto flessibile e di dimensioni ridotte solo 4mm. Dispone di un sistema di avvolgimento con scheda dedicata per garantire un corretto raggio di curvatura delle fibre.

PUNTI DI FORZA

- Dispone di 4 registri Adattatori SC/APC.
- Dispone di un sistema di avvolgimento.
- Dispone di un fissaggio sicuro del cavo.
- Pre-connettorizzato su entrambi i lati.
- READY CONNECT sistema di connessione SC/APC a montaggio rapido.
- Protezione teste con Meshwork e pulling con gancio di traino.
- Fissaggio diretto su barra DIN.

DATI TECNICI

Descrizione	Borchia STOA precab. Su entrambi i lati 4 F.O. 40m

Standard	EN 60793-50 (EN 60794-2-50)
N° Fibre	4
Fibra Tipo	Single mode SM 9/125 G657 .A2
Diametro rivestimento fibra - um	245 ± 5
SPECIFICHE COSTRUZIONE	
Guaina esterna	Bianca
Dimensioni guaina esterna - mm	4
Materiali guaina	LSHZ
Colori guaina	Blu, rosso,verde e giallo
SPECIFICHE MECCANICHE	
Resistenza max trazione in installazione - N	200
Resistenza max trazione in esercizio - N	100
Minimo raggio di curvatura modalità statica - mm	10
Minimo raggio di curvatura modalità dinamica - mm	20
Resistenza allo schiacciamento costante su 10 cm	70 N
Resistenza allo schiacciamento temporaneo su 10 cm	100 N
Temperatura di installazione - C°	-5 ÷ +50
Temperatura di esercizio - C°	-5 ÷ +60
Temperatura di stoccaggio - C°	-40 ÷ +70