


DVB310TCIK

KIT 6 MODULATORI RICEVITORI DV - B-T COFDM-PAL IN BANDA LATERAL

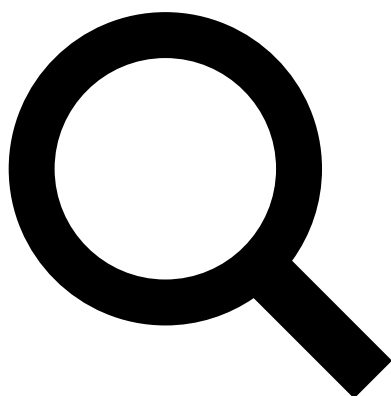

COD. ARTICOLO
DVB310TCIK

LISTINO
€ 795,00

NOTA TECNICA

Kit plug&play composto da sei ricevitori/ modulatori digitali COFDM-PAL serie DVB310TCI con slot Common Interface per la decodifica di sei canali criptati

PUNTI DI FORZA

Già assemblato, consente di convertire sei programmi criptati digitali terrestri in canali in chiaro con la massima flessibilità a scelta dell'albergatore in quanto programmabile; grande robustezza e affidabilità nel tempo

DATI TECNICI

Frequenza di ingresso MHz	47-862
Banda d'uscita	C2-C69
Perdite di passaggio dB	< 1,2
Livello Max. di ingresso dB	32-90
Livello Max. di uscita dB μ V	82 \pm 2
Margine di aggancio MHz	\pm 5

Ingresso SR	3 45
Roll-off	35%
FFT	2K-8K-AUTO
Intervallo di guardia	1/4 1/8 1/16 1/32
FEC	1/2;2/3;3/4;5/6;7/8
Formato ingresso	TS MPEG-2 / DVB-T
Decodifica	MP@ML
Velocità ingresso	TS Max. 60
Velocità video	1,5-15
Risoluzione Video	Max 720x576
Uscita Video	PAL video composito
Frequenza di uscita MHz	47-862
Passi di Frequenza KHz	250
Modulazione	BLV/Stereo
Regolazione Livello di uscita dB	15
Perdita di ritorno dB	14 typ.
Perdite mix dB	< 1
Programmatore	PRO201
Connettori	F
Massimo assorbimento per modulo A Vdc 5/12/23/	1000/250/-/6
Dimensioni	230X490X125
Quantità per imballo	1