
Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

AM

AM MIX DEMIX SAT/TV CONNETTORE - F CLASSE A

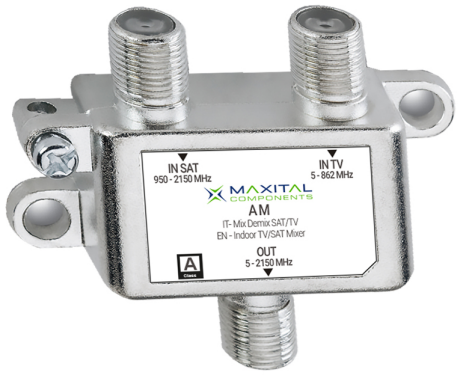

COD. ARTICOLO
AM

LISTINO
€ 6,35

NOTA TECNICA

Miscelatore e demiscelatore TV - SAT in classe A a bassa perdita d'inserzione. Con passaggio tono 22kHz e passaggio di corrente. Supporto per il fissaggio a parete in dotazione, per installazione a palo utilizzare l'articolo EQBOX.

APPLICAZIONI

Viene utilizzato per la miscelazione TV e SAT.

PUNTI DI FORZA

- Bassa attenuazione di passaggio
- Alto isolamento tra gli ingressi
- Banda di lavoro 5 ÷ 862 / 950 ÷ 2400 MHz
- Elevata schermatura, Classe A Compatibile conprotocolli SCR e DCSS.

DATI TECNICI

Ingressi	2
Bande miscelate	TV/SAT
N° uscite	1

Perdite di passaggio - dB	1,5 / 2
Temperatura di funzionamento	-10 ÷ 55
Dimensioni (L x A x P) - mm	52 x 50 x 27
Peso - g	50
Quantità per imballo	1 / 10
Conforme alle norme	EN 50081-1, EN 50082-1