


VE2

VE2 DIVISORE T IEC FEM./MAS./F - EM.

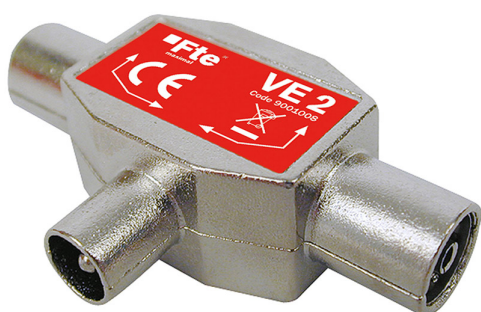

COD. ARTICOLO

VE2

LISTINO

€ 5,20

NOTA TECNICA

Divisore TV con connettori IEC assiali.

APPLICAZIONI

Permette di dividere il segnale su più prese d'utente nell'appartamento, dove devono essere installati e può essere anche utilizzato come divisore di montante per distribuire il segnale ad esempio in condomini a più scale o, nelle strutture dove occorre creare più sotto-colonne montanti.

PUNTI DI FORZA

- Banda di lavoro 5 ÷ 1000 MHz
- Modelli con diverse combinazioni di connettori IEC maschio / femmina
- Bassa perdita di passaggio
- Alta efficienza di schermatura
- Passaggio della DC tra le uscite e l'ingresso
- Dimensioni ultra compatte.

DATI TECNICI

N° uscite 2

frequenze di lavoro - MHz 5 ÷ 1000

Perdita di passaggio TV 47 ÷ 1000 - dB	5
Tipo di connessione	IEC 9,5 mm maschio / 2,2 x IEC 9,5 mm femmina
Isolamento uscite TV 47 ÷ 862 - dB	> 20
Passaggio di corrente	OUT-IN
Temperatura di funzionamento - ° C	-10 ÷ 55
Dimensioni (L x A x P) - mm	34 x 17 x 57
Peso - g	37
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / -
Conforme alle norme	EN 60728-11, EN 50083-2, EN 50581