
Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

QDSA4TS

QDSA4TS BOX QDSA 400X500X90 9U - ALLESTITO

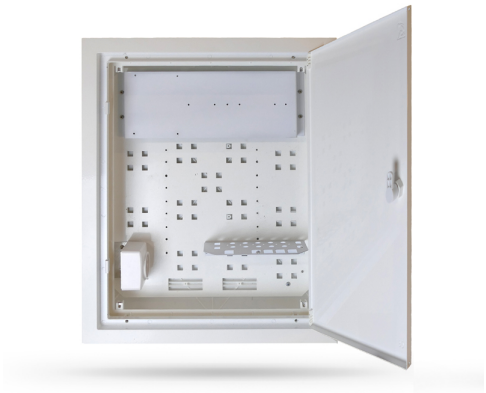

COD. ARTICOLO
QDSA4TS

LISTINO
€ 259,00

NOTA TECNICA

Box QDSA Quadro di Distribuzione dei Servizi di Appartamento predisposto per l'alloggio di apparati attivi TV/SAT e dati in impianti FTTH.
L'armadio viene fornito completo di:
- Piastra per il fissaggio del ricevitore ottico RXFOT1DCSS, della STOA e di un Divisore a scelta tra quelli a 2/3/4 vie della Serie AS.
- Piastra per il fissaggio di un Divisore a scelta tra i divisori della serie EQ, 5 Prese Keystone RJ45 e 4 bussole SC.
- Piastra per il fissaggio di 1 presa Schuko.
- 1 Presa Schuko 220V-16A.
Questo armadio è adatto per applicazioni a filo, mentre gli involucri dell'armadio garantiscono gradi di protezione IP42 e IK07. Il contenitore è in plastica, con telaio e porta in alluminio e ha una profondità di 90mm.

APPLICAZIONI

Quadro Distributore Segnali per Appartamento. Box che ospita la scatola delle Terminazioni Ottiche di Appartamento (STOA) ed è predisposto all'alloggiamento degli apparati attivi all'interno dell'appartamento come ad esempio il ricevitore ottico DTT+SAT, il router Wi-Fi, ecc.

PUNTI DI FORZA

- Permette la distribuzione dei servizi all'interno dell'appartamento.
- Adatto da incassi per muri in mattone o in pareti cave
- Base in polistirolo antiurto e composta da parti smontabili per facilitare il fissaggio e l'installazione di canali di distribuzione.
-Fornito con piastre per fissaggio RX ottico, STOA, divisori, adattatori RJ e SC e presa schuko.

DATI TECNICI

Applicazione	Da incasso
Materiale	Custodia in polistirene con telaio e porta in
	alluminio e piastra di montaggio metallica
Colore	Bianco - RAL 9010
Coperchio	In alluminio dotato di serratura con maniglia
Dimensioni (L x A x P) - mm	400 x 500 x 90
Peso - Kg	3,9
Contenuto in dotazione	- Piastra per il fissaggio del ricevitore ottico
	RXFOT1DCSS, della STOA e di un divisore a scelta
	tra quelli a 2/3/4 vie della Serie AS.
	- Piastra per il fissaggio di un divisore a scelta
	tra i divisori della serie EQ, 5 prese Keystone
	RJ45 e 4 bussole SC
	- Piastra per il fissaggio di 1 presa Schuko
	- 1 Presa Schuko 220V-16A
	- Viti per fissaggio piastre e prodotti