
Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

VKIT0-5G

VKIT0-5G F7F10+TOP47-5G+AMP313 - -5G+LPS302

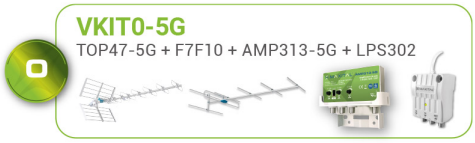

COD. ARTICOLO
VKIT0-5G

LISTINO
€ 158,00

NOTA TECNICA

VKIT0-5G composto da antenna DTT UHF TOP47-5G, antenna banda III F7F10, alimentatore 12V LPS302 e amplificatore da palo AMP313-5G a 3 ingressi (BIII/UHF/UHF) con filtro 5G integrato.

APPLICAZIONI

Si installa in zone dove la ricezione è senza particolari problematiche. Grazie al filtro 5G integrato consente di ridurre il campo elettromagnetico generato dai BTS, presentisulle ex frequenze televisive C49-C69.

PUNTI DI FORZA

- Studiato per le zone con segnali digitali. - Unico imballo. - Permette di effettuare un impianto di piccole dimensioni.

DATI TECNICI

ANTENNA TOP47-5G	
N° Elementi	11
Banda	UHF
Canali	21 ÷ 48

Range di frequenza - MHz	470 ÷ 694
Guadagno massimo - dBi	14
Rapporto avanti / indietro	26
ANTENNA F7F10	
N° Elementi	7
Banda	BIII
Canali	5 ÷ 12
Range di frequenza - MHz	174 ÷ 230
Guadagno massimo - dBi	11
Rapporto avanti / indietro	19
AMPLIFICATORE DA PALO AMP313-5G	
Ingressi	3 (BIII / UHF / UHF)
Bande	174 ÷ 230 / 470 ÷ 694 / 470 ÷ 694
Guadagno - dB	30 / 30 / 30
Regolazione guadagno - dB	20 / 20 / 20
Livello max di uscita - dBµV	114
ALIMENTATORE LPS302	
Ingressi	1
Uscite	2
Tensione in uscita - VDC	12 Switching
Corrente erogabile - mA	400
Alimentazione in ingresso - VAC / Hz	230 / 50 - 60