


SF224

DERIVATORE SF A 2 VIE A -24 DB - DA 5 A 2400 MHZ

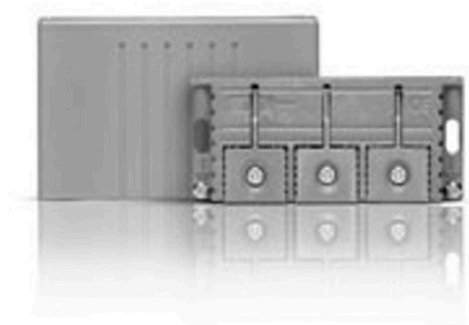

COD. ARTICOLO

SF224

LISTINO

€ 1,50

NOTA TECNICA

Derivatori blindati induttivi in zama terrestri e satellitari da 5 a 2.400 MHz, ad una uscita con attenuazione di passaggio di tipica di 2 dB e due uscite in derivazione con attenuazione di 24 dB

PUNTI DI FORZA

Grazie alle loro dimensioni ridotte consentono la posa in saccole di dimensioni contenute

DATI TECNICI

Frequenza (MHz)	5 - 2.400
Banda di ritorno (MHz)	4 - 65
Uscite in derivazione	2
Attenuazione in derivazione massima (dB)	24
Attenuazione in passaggio (dB)	TV 1,2 SAT 1,6
Disaccoppiamento tra le uscite dB	> 20
Disaccoppiamento tra ingressi e uscite (dB)	> 30

Fattore di schermatura (dB)	> 70
Passaggio di corrente	IN - OUT
Tipo connettori	F
Dimensioni (mm)	55 x 25 x 17
Quantità per imballo	10 / 100