


# LOGDTT

## LOGDTT LOGARITMICA AMPLIFICATA - BANDA UHF

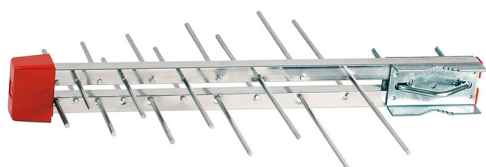

**COD. ARTICOLO**  
LOGDTT

**LISTINO**  
€ 49,90

### NOTA TECNICA

Antenna Logaritmica di dimensioni molto ridotte. Possibilità di alimentarla da 5 a 24 VDC per attivare l'amplificatore incorporato nella culla ed avere un guadagno di 22 dBi. Imballo di cartone da 10 pezzi. .

### APPLICAZIONI

Antenna con guadagno lineare su tutta la banda di lavoro. Può essere installata in polarizzazione verticale o orizzontale.

### PUNTI DI FORZA

- Eccellente guadagno - Elevata direttività con assenza di lobi laterali - Installazione facilitata senza utensili .

### DATI TECNICI

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| N° elementi    | 10 + 10                      |
| Banda          | UHF                          |
| Canali         | C21 ÷ C69                    |
| Guadagno - dBi | mod. attiva: 22 / Passiva: 7 |

|  |  |
|--|--|
| Livello di uscita - dB $\mu$ V                           | 98                                     |
| Tensione di alimentazione - VDC                          | 5 ÷ 24                                 |
| Assorbimento - mA  | 83                                     |
| Rapporto avanti / indietro - dB                          | 21                                     |
| Larghezza del fascio -3 dB (H/V) -°                      | 56 / 60                                |
| Resistenza al vento 120 km/h (720 N/m <sup>2</sup> ) - N | 22                                     |
| Tipo di connettore                                       | F                                      |
| Impedenza - Ohm  | 75                                     |
| Polarizzazione orizzontale e verticale                   | No                                     |
| Diametro attacco palo - mm                               | 28 ÷ 50                                |
| Dimensioni ( L x A x P) - mm                             | 400 x 50 x 300                         |
| Quantità imballo singolo / multiplo - pz                 | - / 10                                 |
| Peso unitario - Kg                                       | 0,4                                    |
| Diametro elementi - mm                                   | 4                                      |
| Dimensioni culla - mm                                    | 14 x 14 x 0,7                          |
| Accessori inclusi  | Connettore F + Cappuccio di protezione |