


# AT616

## AT616 DERIVATORE A 6 VIE A -16 - DB

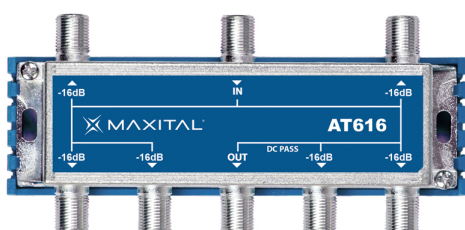

### COD. ARTICOLO

AT616

### LISTINO

€ 19,57

### NOTA TECNICA

Derivatori blindati induttivi in classe A terrestri e satellitari da 5 a 2.400 MHz, ad una uscita di passaggio con attenuazione tipica di 4 dB e 6 uscite in derivazione con attenuazione di 16 dB.

### APPLICAZIONI

Consente di trasferire il segnale da un piano all'altro dove vengono installati, dall'ingresso IN all'uscita OUT con una bassa perdita di passaggio e quindi non alterando le caratteristiche. Le uscite derivate si possono collegare alla presa d'utente o verso l'appartamento al partitore che smisterà il segnale su più prese d'utente.

### PUNTI DI FORZA

- Banda di lavoro 5 ÷ 2400 MHz
- 1 ingresso, 1 uscita e 6 derivate
- Valore di attenuazione 16 dB
- Alta efficienza di schermatura garantita
- Passaggio della DC tra l'uscita e l'ingresso
- Dimensioni compatte.

### DATI TECNICI

N° derivate

6

Frequenze di lavoro - MHz

5 ÷ 2400

Perdita di derivazione TV 47 ÷ 862 - dB	17
Perdita di derivazione SAT 950 ÷ 2150 MHz - dB	17,5
Perdita di passaggio TV 47 ÷ 862 - dB	6
Perdita di passaggio SAT 950 ÷ 2150 - dB	7,5
Tipo di connessione	F
Isolamento tap/tap - dB	> 22
Passaggio di corrente	OUT-IN
Schermatura elettromagnetica - dB	> 100 (classe A)
Perdita di ritorno - dB	> 10
Temperatura di funzionamento - ° C	-10 ÷ 55
Dimensioni ( L x A x P) - mm	122 x 60 x 27
Peso - g	164
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / 60
Conforme alle norme	EN 50083-2